PORTES BATTANTES

PÊNE DORMANT GLISSANT ENTRE-AXES 92 mm.

SÉRIE 192

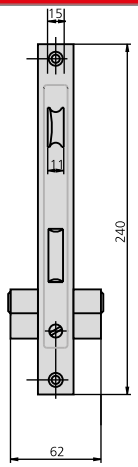

CARACTÉRISTIQUES

- Têtière inox de 16, 22 ou 24mm
- Pêne 1/2 tour réversible de 11 mm
- Boitier fermé de 15 mm
- Carré de 8 mm.
- Conforme aux norme UNE-EN 12209:2004

- 2 cache-cylindre réf. ES1984
- Vis de fixation de cylindre.

ACCESSOIRES EN OPTION

- Gamme complète de gâches
- Gamme complète de cylindres
- Fouillot de condamnation rapporté

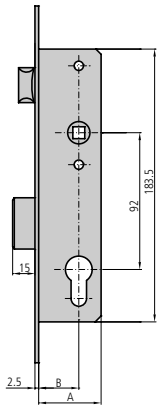

- Pêne demi-tour et pêne dormant
- Cylindre non inclus

Gâches en option

Option gâche électrique

DESCRIPTION	RÉF.	DIMENSIONS B	DIMENSIONS A	PANNETON	FINITIONS TÊTIÈRE	FINITIONS CYLINDRE	PIÈCES	PIÈCES
								
	P192/25/6	22	37	15	Al	CN	1	20
	P192/30/6	27	42	15	Al	CN	1	20
	P192/35/6	32	47	15	Al	CN	1	20
								
	192/25/6	22	37	15	Al	CN	1	20
	192/30/6	27	42	15	Al	CN	1	20
	192/35/6	32	47	15	Al	CN	1	20
								
	192/25/6AN	22	37	15	Al	CN	1	20
	192/30/6AN	27	42	15	Al	CN	1	20
	192/35/6AN	32	47	15	Al	CN	1	20

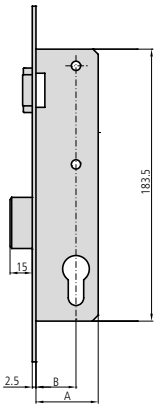

- Rouleau réglable et pêne dormant
- Cylindre non inclus

Gâches en option

							
	P192V25/6	22	37	15	Al	CN	1	20
	P192V30/6	27	42	15	Al	CN	1	20
	P192V35/6	32	47	15	Al	CN	1	20
								
	192V25/6	22	37	15	Al	CN	1	20
	192V30/6	27	42	15	Al	CN	1	20
	192V35/6	32	47	15	Al	CN	1	20
								
	192V25/6AN	22	37	15	Al	CN	1	20
	192V30/6AN	27	42	15	Al	CN	1	20
	192V35/6AN	32	47	15	Al	CN	1	20