


PUERTAS BATIENTES

PALANCA BASCULANTE ENTRE EJES 92 mm.

SERIE 194

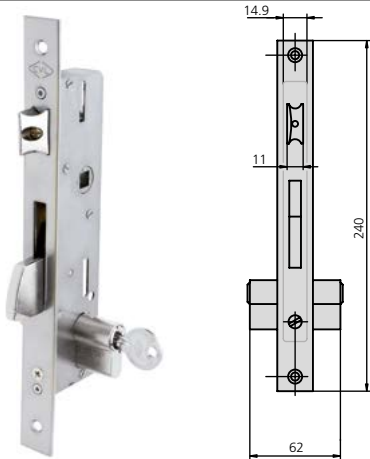

CARACTERÍSTICAS

- Frente liso inox de 22 mm o 24 mm ó frente inox en U de 24,5x6
- Picaporte reversible de 11 mm
- Picaporte regulable excepto en entrada 25 mm
- Caja de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- 2 escudos de nylon ref. ES1984
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cerraderos
- Gama completa de cilindros
- Escudo de seguridad pasante BTI296
- Kit para adaptación a condensa

DESCRIPCIÓN

REF.

MEDIDAS



LEVA

ACABADOS

UDS

B A


FRENTE CILINDRO

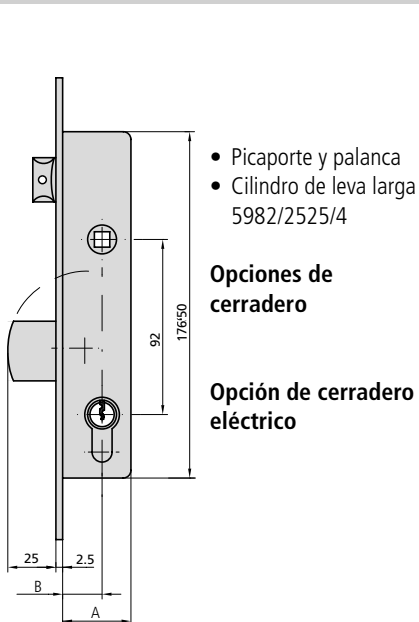


- Picaporte y palanca
- Cilindro de leva larga 5982/2525/4

Opciones de cerradero


Opción de cerradero eléctrico




194/25/6	22	37	15	Al	CN	1	20
194/30/6	27	42	15	Al	CN	1	20
194/35/6	32	47	15	Al	CN	1	20



194/25/6AN	22	37	15	Al	CN	1	20
194/30/6AN	27	42	15	Al	CN	1	20
194/35/6AN	32	47	15	Al	CN	1	20




194/25/6U	18	33	15	Al U	CN	1	20
194/30/6U	23	38	15	Al U	CN	1	20
194/35/6U	28	43	15	Al U	CN	1	20

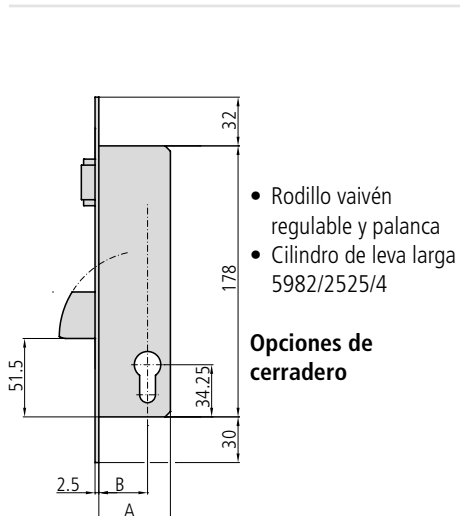


- Rodillo vaivén regulable y palanca
- Cilindro de leva larga 5982/2525/4


Opciones de cerradero



194RV25/6	22	37	15	Al	CN	1	20
194RV30/6	27	42	15	Al	CN	1	20
194RV35/6	32	47	15	Al	CN	1	20



194RV25/6AN	22	37	15	Al	CN	1	20
194RV30/6AN	27	42	15	Al	CN	1	20
194RV35/6AN	32	47	15	Al	CN	1	20



194RV25/6U	18	33	15	Al U	CN	1	20
194RV30/6U	23	38	15	Al U	CN	1	20
194RV35/6U	28	43	15	Al U	CN	1	20