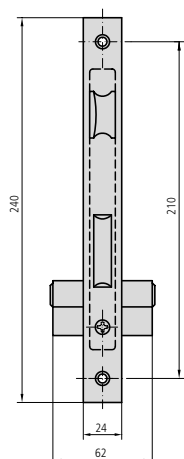



CERRADURAS DE PALANCA RECTANGULAR DESLIZANTE
SERIE 1970N

CARACTERÍSTICAS

- Entre ejes 70 mm
- Frente de hierro latonado o acero inoxidable
- Picaporte reversible accionable mediante llave y manilla
- Palanca deslizante a dos vueltas de llave
- Cerradero según cerradura
- Embellecedor ES1960
- Componentes de sujeción
- Cilindro europerfil


ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cilindros

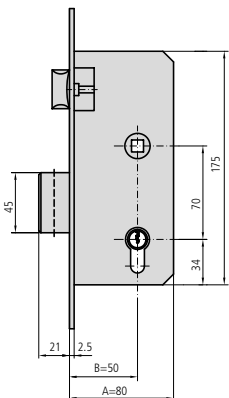
DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		



• Cerradura con picaporte y palanca	1970N/40/2	40	68	15	HL	CL	1	12
	1970N/40/6	40	68	15	AI	CN	1	12
• Cilindro de leva larga 5982/2525	1970N/50/2	50	78	15	HL	CL	1	12
	1970N/50/6	50	78	15	AI	CN	1	12
• Cerradero CE1985/2 o CE1985/6	1970N/60/2	60	88	15	HL	CL	1	12
	1970N/60/6	60	88	15	AI	CN	1	12

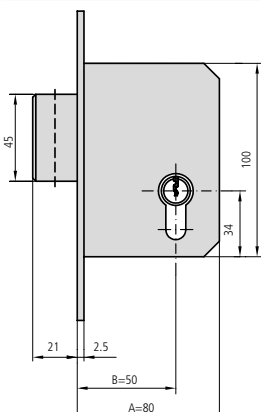

• Cerradura con sólo palanca	1970NA40/2	40	68	15	HL	CL	1	20
	1970NA40/6	40	68	15	AI	CN	1	20
• Cilindro de leva larga 5982/2525	1970NA50/2	50	78	15	HL	CL	1	20
	1970NA50/6	50	78	15	AI	CN	1	20
• Cerradero CE1970A/2 o CE1970A/6	1970NA60/2	60	88	15	HL	CL	1	20
	1970NA60/6	60	88	15	AI	CN	1	20

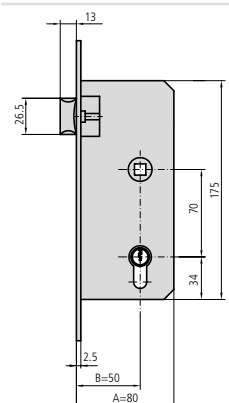


• Cerradura de sólo picaporte	1970NT40/2	40	68	15	HL	CL	1	12
	1970NT40/6	40	68	15	AI	CN	1	12
• Con medio cilindro 5982T40	1970NT50/2	50	78	15	HL	CL	1	12
	1970NT50/6	50	78	15	AI	CN	1	12
• Cerradero CE1970R/2 o CE1970R/6	1970NT60/2	60	88	15	HL	CL	1	12
	1970NT60/6	60	88	15	AI	CN	1	12

CERRADURAS DE PALANCA RECTANGULAR DESLIZANTE

SERIE 1970N

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
• Cerradura con rodillo y palanca	1970NV40/6	40	68	15	Al	CN	1	12
• Con cilindro	1970NV50/6	50	78	15	Al	CN	1	12
5982/2525	1970NV60/6	60	88	15	Al	CN	1	12
• Cerradero CE1985/2 o CE1985/6								

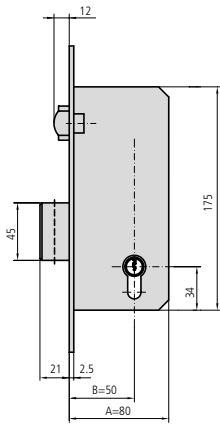

- Cerradura con rodillo y palanca
- Con cilindro 5982/2525
- Cerradero CE1985/2 o CE1985/6