


PORTES BATTANTES

MULTI-POINTS PÊNE DORMANT GLISSANT ENTRE-AXES 92 mm

SÉRIE 2E2 *Soft*

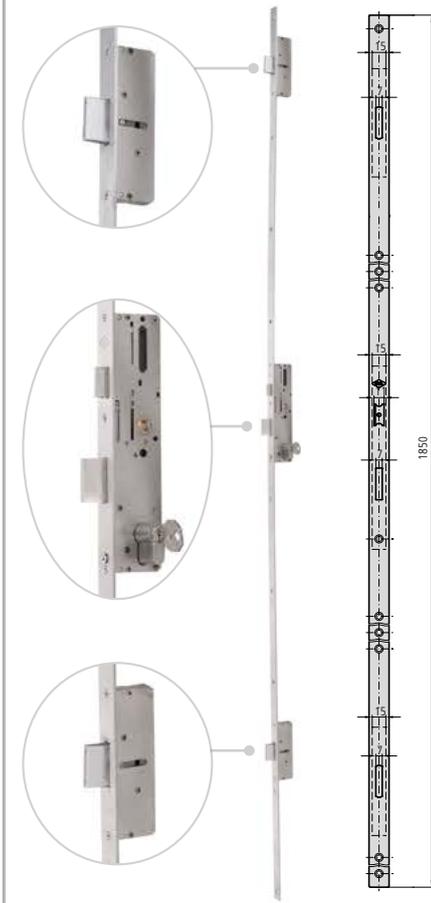


CARACTÉRISTIQUES

- Souplesse maximum entre engrenages
- Serrure 3 points avec tête inox plate de 16, 22 et 24 mm et en "U" de 24,5 x 6 mm
- Tête de longueur 1850 mm
- Pêne demi-tour réversible et réglable de 11 mm
- Stock minimum: 3 versions en 1 serrure (demi-tour, rouleau, pêne dormant seul)
- Pêne dormant glissant
- Conforme aux normes EN12209 et pr. EN 15685
- La même serrure est compatible avec des cylindres à panneton court ou long.
- Boitier fermé de 15 mm.
- Carré de 8 mm.
- Vis de fixation de cylindre.

ACCESSOIRES EN OPTION

- Gamme complète de gâches
- Gamme complète de cylindres
- Tête de longueur 2300 mm en option (série 4E2)
- Tête de longueur 1500 mm en option (série 5E2)
- Kit rouleau pour remplacer le pêne 1/2 tour (réf. CV1E5)

DESCRIPTION	RÉF.	DIMENSIONS		PANNETON	FINITIONS		PIÈCES
		B	A		TÊTIÈRE	CYLINDRE	

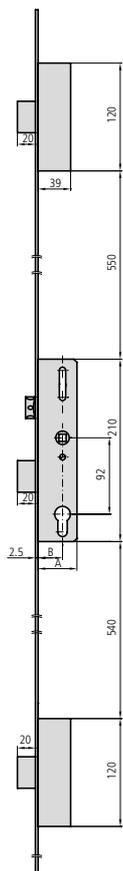

- Pêne demi-tour et pêne dormant
- Cylindre non inclus


Gâches en option

	P2E2/30/6	27	43	15/13,25	Al	1
	P2E2/35/6	32	48	15/13,25	Al	1
	P2E2/40/6	37	53	15/13,25	Al	1
	P2E2/45/6	42	58	15/13,25	Al	1
	P2E2/50/6	47	63	15/13,25	Al	1
	2E2/30/6L	27	43	15/13,25	Al	1
	2E2/35/6L	32	48	15/13,25	Al	1
	2E2/40/6L	37	53	15/13,25	Al	1
	2E2/45/6L	42	58	15/13,25	Al	1
	2E2/50/6L	47	63	15/13,25	Al	1
	2E2/30/6LAN	27	43	15/13,25	Al	1
	2E2/35/6LAN	32	48	15/13,25	Al	1
	2E2/40/6LAN	37	53	15/13,25	Al	1
	2E2/45/6LAN	42	58	15/13,25	Al	1
	2E2/50/6LAN	47	63	15/13,25	Al	1
	2E2/30/6U	23	39	15/13,25	Al	1
	2E2/35/6U	28	44	15/13,25	Al	1
	2E2/40/6U	33	49	15/13,25	Al	1
	2E2/45/6U	38	54	15/13,25	Al	1
	2E2/50/6U	43	59	15/13,25	Al	1

MULTI-POINTS PÊNE DORMANT GLISSANT ENTRE-AXES 92 mm

SÉRIE 2E2 *Soft*

DESCRIPTION	RÉF.	DIMENSIONS		PANNETON	FINITIONS		PIÈCES
		B	A		TÊTIÈRE	CYLINDRE	

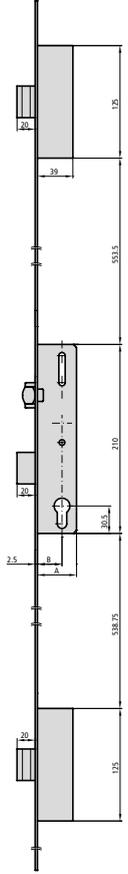

- Rouleau réglable et pêne dormant
- Cylindre non inclus

Gâches en option

	2E2NV/30/6L	27	43	15/13,25	Al	1
	2E2NV/35/6L	32	48	15/13,25	Al	1
	2E2NV/40/6L	37	53	15/13,25	Al	1
	2E2NV/45/6L	42	58	15/13,25	Al	1
	2E2NV/50/6L	47	63	15/13,25	Al	1
	2E2NV/30/6LAN	27	43	15/13,25	Al	1
	2E2NV/35/6LAN	32	48	15/13,25	Al	1
	2E2NV/40/6LAN	37	53	15/13,25	Al	1
	2E2NV/45/6LAN	42	58	15/13,25	Al	1
	2E2NV/50/6LAN	47	63	15/13,25	Al	1
	2E2NV/30/6U	23	39	15/13,25	Al	1
	2E2NV/35/6U	28	44	15/13,25	Al	1
	2E2NV/40/6U	33	49	15/13,25	Al	1
	2E2NV/45/6U	38	54	15/13,25	Al	1
	2E2NV/50/6U	43	59	15/13,25	Al	1