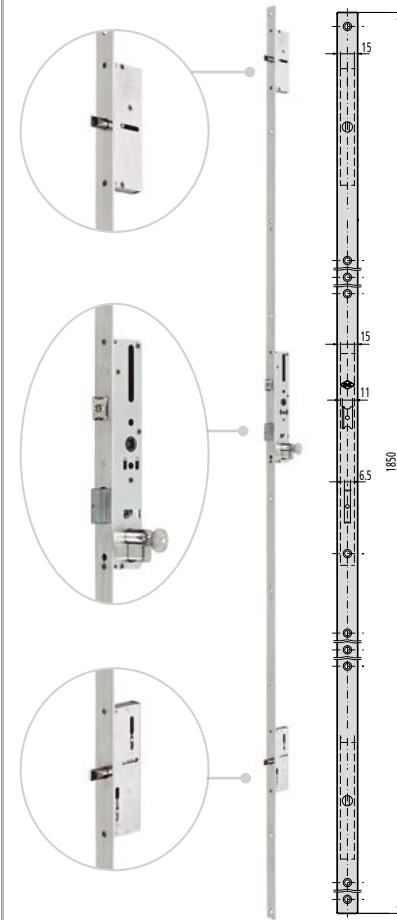


PUERTAS BATIENTES

MULTIPUNTO PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 92 mm.

SERIE 2I2 **inve**se

CARACTERÍSTICAS

- Cerradura de 3 puntos con facilidad de cierre mediante manilla hacia arriba y bloqueo mediante llave
- Frente liso inox de 16 mm, 22 mm, 24 mm y U 24,5*6
- Frente de 1850 mm de largo
- Picaporte de 11 mm reversible y regulable
- Palanca central deslizante reforzada
- Caja cerrada de 15 mm
- Cuadrillo de 8 mm
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cerraderos
- Gama completa de cilindros
- Frente de 2300 mm de largo opcional (serie 4I2)
- Frente de 1500 mm de largo opcional (serie 5I2)

DESCRIPCIÓN


REF.

MEDIDAS
B A

LEVA






ACABADOS
FRENTE CILINDRO

UDS



- Picaporte y palanca
- Cilindro no incluido

Opciones de cerradero

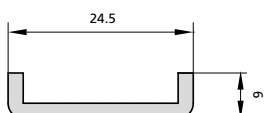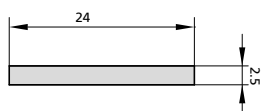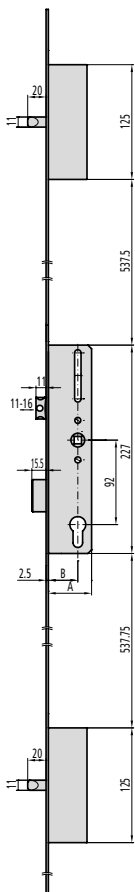

| | | | | | |
|-------------|----|----|----|----|---|
| P2I2/30/6 | 27 | 42 | 15 | Al | 1 |
| P2I2/33/6 | 30 | 45 | 15 | Al | 1 |
| P2I2/35/6 | 32 | 47 | 15 | Al | 1 |
| P2I2/38/6 | 35 | 50 | 15 | Al | 1 |
| P2I2/45/6 | 42 | 57 | 15 | Al | 1 |
| P2I2/55/6 | 52 | 67 | 15 | Al | 1 |
| 2I2/30/6L | 27 | 42 | 15 | Al | 1 |
| 2I2/33/6L | 30 | 45 | 15 | Al | 1 |
| 2I2/35/6L | 32 | 47 | 15 | Al | 1 |
| 2I2/38/6L | 35 | 50 | 15 | Al | 1 |
| 2I2/45/6L | 42 | 57 | 15 | Al | 1 |
| 2I2/55/6L | 52 | 67 | 15 | Al | 1 |
| 2I2/30/6LAN | 27 | 42 | 15 | Al | 1 |
| 2I2/33/6LAN | 30 | 45 | 15 | Al | 1 |
| 2I2/35/6LAN | 32 | 47 | 15 | Al | 1 |
| 2I2/38/6LAN | 35 | 50 | 15 | Al | 1 |
| 2I2/45/6LAN | 42 | 57 | 15 | Al | 1 |
| 2I2/55/6LAN | 52 | 67 | 15 | Al | 1 |
| 2I2/30/6U | 23 | 38 | 15 | Al | 1 |
| 2I2/33/6U | 26 | 41 | 15 | Al | 1 |
| 2I2/35/6U | 28 | 43 | 15 | Al | 1 |
| 2I2/38/6U | 31 | 46 | 15 | Al | 1 |
| 2I2/45/6U | 38 | 53 | 15 | Al | 1 |
| 2I2/55/6U | 48 | 63 | 15 | Al | 1 |