

MULTIPUNTO PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 92 mm.

SERIE 2I2GB *inve@se*




CARACTERÍSTICAS

- Cerradura multipunto con facilidad de cierre mediante manilla hacia arriba y bloqueo mediante llave
- Frente liso inox de 16 mm, 22 mm, 24 mm y U 24,5*6
- Frente de 1850 mm de largo
- Picaporte de 11 mm reversible y regulable
- Palanca central deslizante reforzada
- Punto alto y bajo con gancho y bulón
- Caja cerrada de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES


- Gama completa de cerraderos
- Gama completa de cilindros
- Frente de 2300 mm de largo opcional (serie 4I2GB)
- Frente de 1500 mm de largo opcional (serie 5I2GB)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		

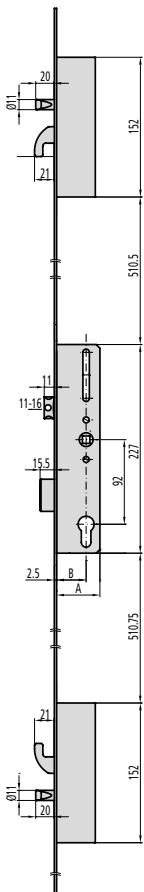

- Picaporte y palanca
- Cilindro no incluido

Opciones de cerradero

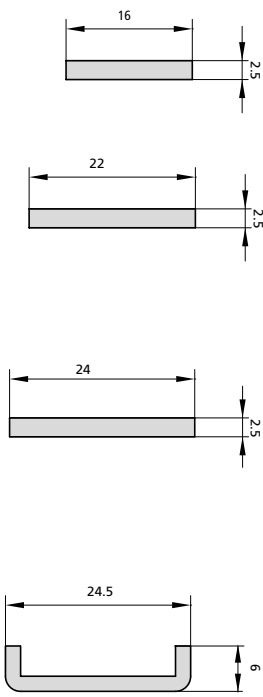

P2I2GB30/6	27	42	15	Al	1	
P2I2GB33/6	30	45	15	Al	1	
P2I2GB35/6	32	47	15	Al	1	
P2I2GB38/6	35	50	15	Al	1	
P2I2GB45/6	42	57	15	Al	1	
P2I2GB55/6	52	67	15	Al	1	
2I2GB30/6L	27	42	15	Al	1	
2I2GB33/6L	30	45	15	Al	1	
2I2GB35/6L	32	47	15	Al	1	
2I2GB38/6L	35	50	15	Al	1	
2I2GB45/6L	42	57	15	Al	1	
2I2GB55/6L	52	67	15	Al	1	
2I2GB30/6LAN	27	42	15	Al	1	
2I2GB33/6LAN	30	45	15	Al	1	
2I2GB35/6LAN	32	47	15	Al	1	
2I2GB38/6LAN	35	50	15	Al	1	
2I2GB45/6LAN	42	57	15	Al	1	
2I2GB55/6LAN	52	67	15	Al	1	
2I2GB30/6U	23	38	15	Al	1	
2I2GB33/6U	26	41	15	Al	1	
2I2GB35/6U	28	43	15	Al	1	
2I2GB38/6U	31	46	15	Al	1	
2I2GB45/6U	38	53	15	Al	1	
2I2GB55/6U	48	63	15	Al	1	