


CERRADURA DE EMBUTIR DE 1 PUNTO **SERIE 400**



CARACTERÍSTICAS

- Frente en acero inoxidable en canto redondo o cuadrado
- Caja niquelada
- Cuadradillo de 8 mm
- Resbalón de hierro
- Tornillo de fijación de cilindro
- Cerradero de acero inoxidable en canto redondo o cuadrado
- Ensayado a fuego
- Ensayado según UNE EN 12209


ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cilindros

| DESCRIPCIÓN | REF. | MEDIDAS | | LEVA | ACABADOS | | UDS | |
|-------------|------|---------|---|------|----------|-------|-----|--|
| | | B | A | | FRENTE | CANTO | | |

- Cerradura con picaporte y palanca rectangular
- Cerradura con función antitarjeta

| | | | | | | | |
|------------|----|----|--------|----|-----|---|----|
| 400L60/6HP | 60 | 90 | S. CIL | Al | Red | 1 | 12 |
| 401L60/6HP | 60 | 90 | S. CIL | Al | Cua | 1 | 12 |

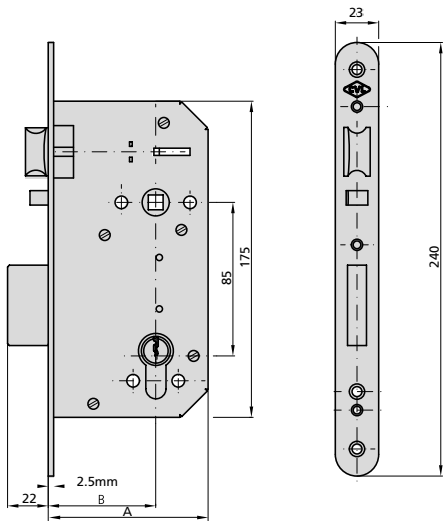

- Cerradura con picaporte y palanca rectangular

| | | | | | | | |
|------------|----|----|--------|----|-----|---|----|
| 400/50/6HP | 50 | 80 | S. CIL | Al | Red | 1 | 12 |
| 401/50/6HP | 50 | 80 | S. CIL | Al | Cua | 1 | 12 |
| 400/60/6HP | 60 | 90 | S. CIL | Al | Red | 1 | 12 |
| 401/60/6HP | 60 | 90 | S. CIL | Al | Cua | 1 | 12 |

