


SERRURE AVEC CERTIFICAT EN EN12209
SÉRIE 400T

CARACTÉRISTIQUES

- Têtière en acier inoxydable avec extrémités rondes ou carrées
- Boîtier nickelé
- Carré de 8 mm
- Cale d'appui en fer
- Vis de fixation de cylindre
- Gâche en acier inoxydable avec extrémités rondes ou carrées
- Certificat CE conforme a la norme UNE-EN 1125 avec la barra anti-panique réf. 5500


ACCESSOIRES EN OPTION

- Gamme complète de cylindres

DESCRIPTION	RÉF.	DIMENSIONS		PANNETON	FINITIONS		PIÈCES	
		B	A		TÊTIÈRE	EXTRÉMITÉS		

- Serrure avec pêne 1/2 tour seul en acier
- Serrure avec fonction anti-carte

400LT60/6H	60	90	S. CIL	Al	Rondes	1	12
------------	----	----	--------	----	--------	---	----

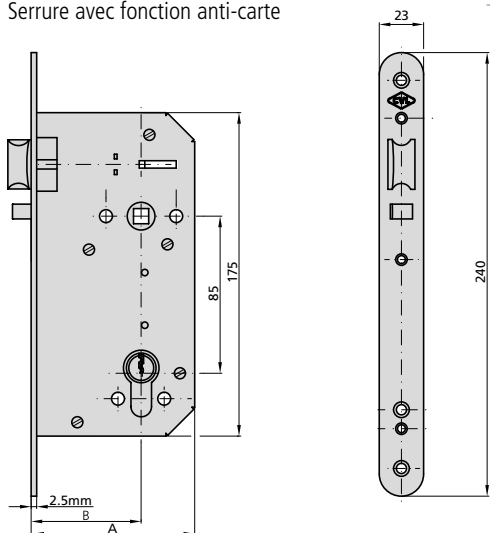

- Serrure avec pêne 1/2 tour seul en acier

400T50/6H	50	80	S. CIL	Al	Rondes	1	12
400T60/6H	60	90	S. CIL	Al	Rondes	1	12

