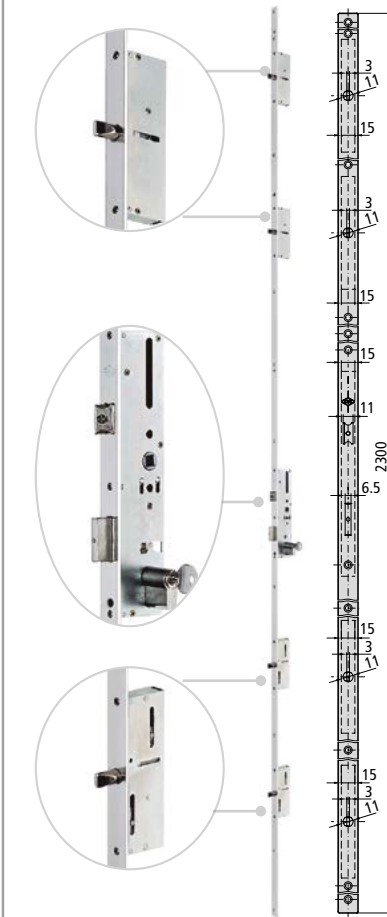


PUERTAS BATIENTES

MULTIPUNTO PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 92 mm.

SERIE 4I25 **inve@se**

CARACTERÍSTICAS

- Cerradura de 5 puntos con facilidad de cierre mediante manilla hacia arriba y bloqueo mediante llave
 - Frente liso inox de 22 mm
 - Frente de 2300 mm de largo
 - Picaporte de 11 mm reversible y regulable
 - Palanca central deslizante reforzada
 - Puntos alto y bajo con bulón
 - Caja cerrada de 15 mm
 - Cuadradillo de 8 mm
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cerraderos
- Gama completa de cilindros
- Kit acople y punto de cierre adicional

DESCRIPCIÓN

REF.

MEDIDAS


LEVA

ACABADOS

UDS

B A

FRENTE CILINDRO

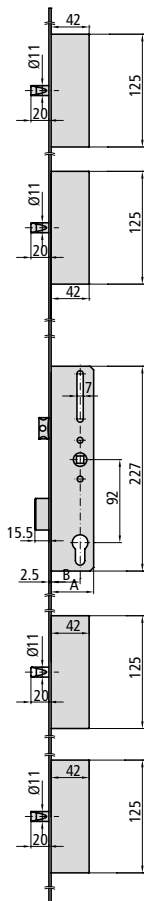

- Picaporte y palanca
- Cilindro no incluido

Opciones de cerradero

REF.	B	A	LEVA	ACABADOS FRENTE	CILINDRO	UDS
4I25/30/6L	27	42	15	Al		1
4I25/33/6L	30	45	15	Al		1
4I25/35/6L	32	47	15	Al		1
4I25/38/6L	35	50	15	Al		1
4I25/45/6L	42	57	15	Al		1
4I25/55/6L	52	67	15	Al		1