



**BARRA ANTIPÁNICO ACOPLABLE A CERRADURA DE EMBUTIR CON MARCADO CE** **SERIE 5500**

**CARACTERÍSTICAS**

- Acoplable a cerradura de embutir
- Solución reversible
- Certificado CE según norma europea UNE-EN 1125 con la serie 400T y 400LT, pág. 157
- Cortafuego

**ACCESORIOS OPCIONALES**

- Barra de apoyo de medidas especiales
- Manilla y escudo de acero inoxidable CM5008, CM5009
- Pomo y escudo en acero inoxidable CM5005 para distintos entre ejes



ANTIPÁNICO INOX




ANTIPÁNICO NÍQUEL MATE



ANTIPÁNICO NEGRO

DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADOS		UDS	
		SOPORTE	BARRA		

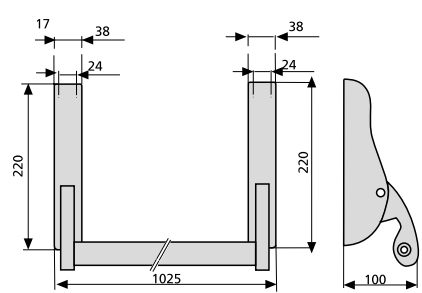

5500/1N	Pintado negro	Pintado rojo	1	5
5500/1NM	Níquel mate	Acero inoxidable Aisi 304L	1	5
5500/6	Acero inoxidable Aisi 304L	Acero inoxidable Aisi 304L	1	5