

**Novedad**



**alupanic**

**CERRADURA ANTIPÁNICO PALANCA DESLIZANTE**

**SERIES 615E, 612E**

VÍAS DE ESCAPE Y CORTAFUEGO



**CARACTERÍSTICAS**

- Cerradura con función antipánico para puertas de aluminio y metálicas
- Sistema antipánico reversible
- Frente inox de 22 mm
- Picaporte reversible de 11 mm de hierro
- Picaporte regulable, excepto en entrada de 25 mm
- Caja de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- **Operado mediante llave y manilla desde el exterior. La llave bloquea o desbloquea la manilla**
- Tornillo de fijación de cilindro
- Entre ejes 85 mm (615E) ó 92 mm (612E)
- Ensayado a fuego

**ACCESORIOS OPCIONALES**

- Gama completa de cerraderos
- Gama completa de cilindros

**DESCRIPCIÓN**

**REF.**



**MEDIDAS  
B A**

**LEVA**

**ACABADOS  
FRENTE CANTO**

**UDS**

- Picaporte y palanca
- Cilindro no incluido
- Opciones de cerradero (ver páginas 45 - 52)
- Opciones de cerradero eléctrico (ver página 53)

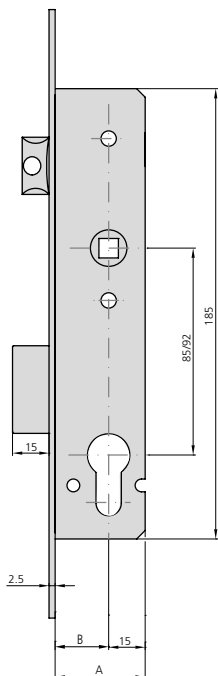

|           |    |    |    |    |   |    |
|-----------|----|----|----|----|---|----|
| 615E/25/6 | 22 | 37 | 15 | Al | 1 | 20 |
| 615E/30/6 | 27 | 42 | 15 | Al | 1 | 20 |
| 615E/35/6 | 32 | 47 | 15 | Al | 1 | 20 |
| 612E/25/6 | 22 | 37 | 15 | Al | 1 | 20 |
| 612E/30/6 | 27 | 42 | 15 | Al | 1 | 20 |
| 612E/35/6 | 32 | 47 | 15 | Al | 1 | 20 |