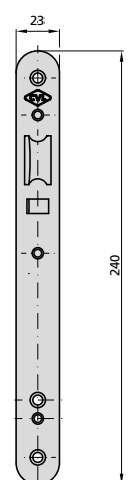


SERRURE AVEC CERTIFICAT EN EN12209
SÉRIE 400T

CARACTÉRISTIQUES

- Têtière en acier inoxydable avec extrémités rondes ou carrées
- Boitier nickelé
- Carré de 8 mm
- Cale d'appui en fer
- Vis de fixation de cylindre
- Gâche en acier inoxydable avec extrémités rondes ou carrées
- Certificat CE conforme a la norme UNE-EN 1125 avec la barra anti-panique réf. 5500


ACCESSOIRES EN OPTION

- Gamme complète de cylindres

| DESCRIPTION | RÉF. | DIMENSIONS | | PANNETON | FINITIONS | | PIÈCES | |
|-------------|------|------------|---|----------|-----------|------------|--------|--|
| | | B | A | | TÊTIÈRE | EXTRÉMITÉS | | |

- Serrure avec pêne 1/2 tour seul en acier
- Serrure avec fonction anti-carte

| | | | | | | | |
|------------|----|----|--------|----|---------|---|----|
| 400LT60/6H | 60 | 90 | S. CIL | Al | Rondes | 1 | 12 |
| 401LT60/6H | 60 | 90 | S. CIL | Al | Carrées | 1 | 12 |

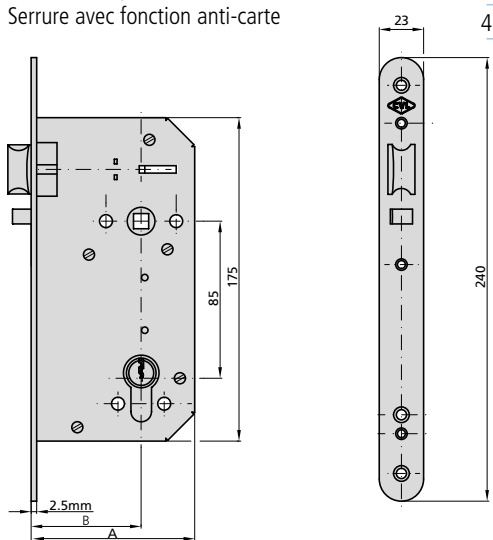

- Serrure avec pêne 1/2 tour seul en acier

| | | | | | | | |
|-----------|----|----|--------|----|---------|---|----|
| 400T50/6H | 50 | 80 | S. CIL | Al | Rondes | 1 | 12 |
| 401T50/6H | 50 | 80 | S. CIL | Al | Carrées | 1 | 12 |
| 400T60/6H | 60 | 90 | S. CIL | Al | Rondes | 1 | 12 |
| 401T60/6H | 60 | 90 | S. CIL | Al | Carrées | 1 | 12 |

