


CERRADURA DE EMBUTIR DE 1 PUNTO

SERIE 400




CARACTERÍSTICAS

- Frente en acero inoxidable en canto redondo o cuadrado
- Caja niquelada
- Cuadradillo de 8 mm
- Resbalón de hierro
- Tornillo de fijación de cilindro
- Cerradero de acero inoxidable en canto redondo o cuadrado
- Ensayado a fuego
- Ensayado según UNE EN 12209

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cilindros

| DESCRIPCIÓN | REF. | MEDIDAS | | LEVA | ACABADOS | | UDS | |
|--|------------|---------|----|--------|----------|-------|-----|----|
| | | B | A | | FRENTE | CANTO | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Cerradura con picaporte y palanca rectangular • Cerradura con función antitarjeta | 400L60/6HP | 60 | 90 | S. CIL | AI | Red | 1 | 12 |

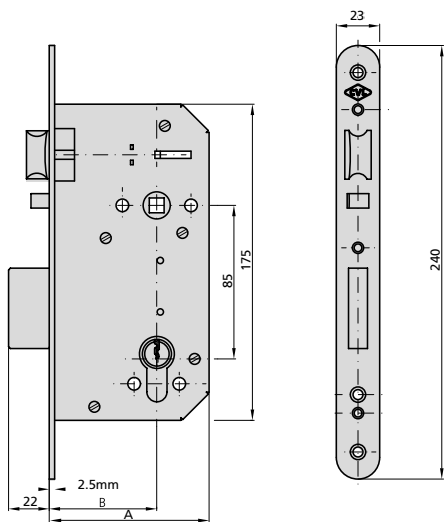

| | | | | | | | | |
|---|------------|----|----|--------|----|-----|---|----|
| • Cerradura con picaporte y palanca rectangular | 400/50/6HP | 50 | 80 | S. CIL | AI | Red | 1 | 12 |
| | 400/60/6HP | 60 | 90 | S. CIL | AI | Red | 1 | 12 |

