



**CERRADURAS DE SEGURIDAD CON PALANCA DE BULONES**

**SERIE 4000**

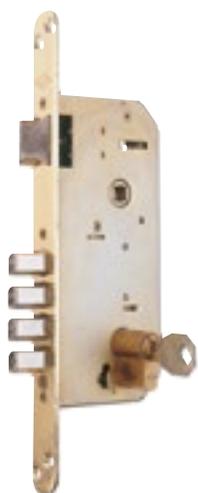


**CARACTERÍSTICAS**

- Cerradura de seguridad de 1 punto y palanca de 4 bulones de acero
- Entre ejes 85 mm
- Frente de hierro latonado o acero inoxidable disponible en canto redondo y canto cuadrado
- Picaporte reversible accionable mediante llave y manilla
- Cerradero de hierro latonado o acero inoxidable disponible en canto redondo y canto cuadrado
- Escudo protector de cilindro
- Cilindro de seguridad
- Otros acabados posibles: inox, pintado bronce ingles, pintado dorado, pintado plateado


**ACCESORIOS OPCIONALES**

- Gama completa de cilindros

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		CANTO	UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO			

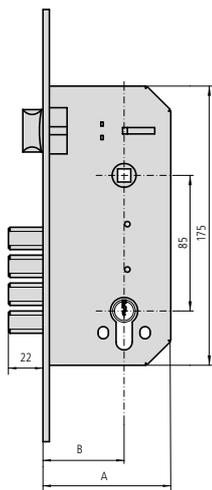

• Picaporte y palanca de 4 bulones de acero	4000/50/0	50	80	15	HN	CN	Red	1	12
	4000/50/6	50	80	15	AI	CN	Red	1	12
• Cilindro de seguridad 6982/2525	4001/50/0	50	80	15	HN	CN	Cua	1	12
	4001/50/6	50	80	15	AI	CN	Cua	1	12
	4000/60/0	60	90	15	HN	CN	Red	1	12
	4000/60/6	60	90	15	AI	CN	Red	1	12
	4001/60/0	60	90	15	HN	CN	Cua	1	12
	4001/60/6	60	90	15	AI	CN	Cua	1	12

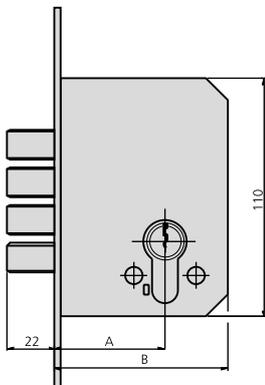

• Cerradura con sólo palanca de 4 bulones de acero	4000A50/0	50	80	15	HN	CN	Red	1	12
	4000A50/6	50	80	15	AI	CN	Red	1	12
• Cilindro de seguridad 6982/2525	4001A50/0	50	80	15	HN	CN	Cua	1	12
	4001A50/6	50	80	15	AI	CN	Cua	1	12
	4000A60/0	60	90	15	HN	CN	Red	1	12
	4000A60/6	60	90	15	AI	CN	Red	1	12
	4001A60/0	60	90	15	HN	CN	Cua	1	12
	4001A60/6	60	90	15	AI	CN	Cua	1	12