



BARRA ANTIPÁNICO ACOPLABLE A CERRADURA DE EMBUTIR CON MARCADO CE

SERIE 5500

CARACTERÍSTICAS

- Acoplable a cerradura de embutir
- Solución reversible
- Certificado CE según norma europea UNE-EN 1125 con la serie 400T y 400LT, pág. 157
- Cortafuego

ACCESORIOS OPCIONALES

- Barra de apoyo de medidas especiales



ANTIPÁNICO INOX



ANTIPÁNICO NÍQUEL MATE



ANTIPÁNICO NEGRO

DESCRIPCIÓN


REF.

SOPORTE

ACABADOS

BARRA

UDS

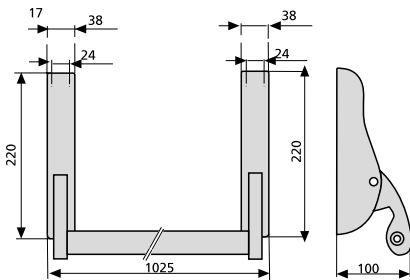

5500/1N	Pintado negro	Pintado rojo	1	5
5500/1NM	Níquel mate	Acero inoxidable Aisi 304L	1	5
5500/6	Acero inoxidable Aisi 304L	Acero inoxidable Aisi 304L	1	5