


PUERTAS BATIENTES

PALANCA BASCULANTE ENTRE EJES 92 mm.

SERIE 194

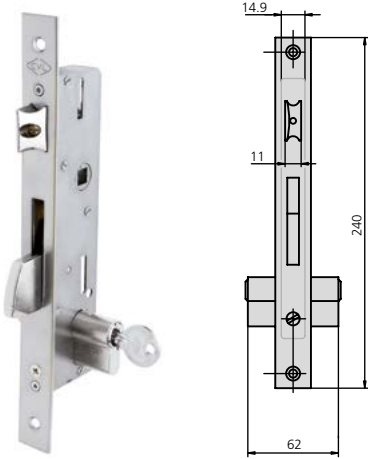

CARACTERÍSTICAS

- Frente liso inox de 22 mm o 24 mm ó frente inox en U de 24,5x6
- Picaporte reversible de 11 mm
- Picaporte regulable excepto en entrada 25 mm
- Caja de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- 2 escudos de nylon ref. ES1984
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cerraderos
- Gama completa de cilindros
- Escudo de seguridad pasante BTI296
- Kit para adaptación a condensa

DESCRIPCIÓN

REF.

MEDIDAS


LEVA

ACABADOS

UDS

B A


FRENTE CILINDRO

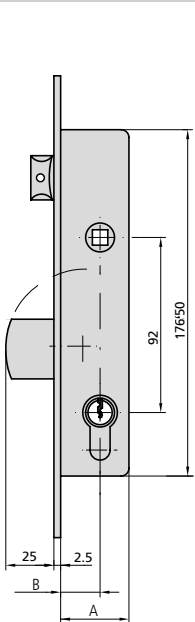


- Picaporte y palanca
- Cilindro de leva larga 5982/2525/4

Opciones de cerradero


Opción de cerradero eléctrico




| | | | | | | | |
|----------|----|----|----|----|----|---|----|
| 194/25/6 | 22 | 37 | 15 | Al | CN | 1 | 20 |
| 194/30/6 | 27 | 42 | 15 | Al | CN | 1 | 20 |
| 194/35/6 | 32 | 47 | 15 | Al | CN | 1 | 20 |



| | | | | | | | |
|------------|----|----|----|----|----|---|----|
| 194/25/6AN | 22 | 37 | 15 | Al | CN | 1 | 20 |
| 194/30/6AN | 27 | 42 | 15 | Al | CN | 1 | 20 |
| 194/35/6AN | 32 | 47 | 15 | Al | CN | 1 | 20 |




| | | | | | | | |
|-----------|----|----|----|------|----|---|----|
| 194/25/6U | 18 | 33 | 15 | Al U | CN | 1 | 20 |
| 194/30/6U | 23 | 38 | 15 | Al U | CN | 1 | 20 |
| 194/35/6U | 28 | 43 | 15 | Al U | CN | 1 | 20 |

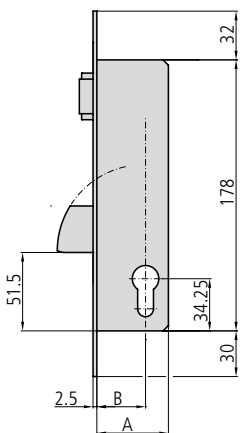


- Rodillo vaivén regulable y palanca.
- No incluye cilindro


Opciones de cerradero



| | | | | | | | |
|-----------|----|----|----|----|----|---|----|
| 194RV25/6 | 22 | 37 | 15 | Al | CN | 1 | 20 |
| 194RV30/6 | 27 | 42 | 15 | Al | CN | 1 | 20 |
| 194RV35/6 | 32 | 47 | 15 | Al | CN | 1 | 20 |



| | | | | | | | |
|-------------|----|----|----|----|----|---|----|
| 194RV25/6AN | 22 | 37 | 15 | Al | CN | 1 | 20 |
| 194RV30/6AN | 27 | 42 | 15 | Al | CN | 1 | 20 |
| 194RV35/6AN | 32 | 47 | 15 | Al | CN | 1 | 20 |



| | | | | | | | |
|------------|----|----|----|------|----|---|----|
| 194RV25/6U | 18 | 33 | 15 | Al U | CN | 1 | 20 |
| 194RV30/6U | 23 | 38 | 15 | Al U | CN | 1 | 20 |
| 194RV35/6U | 28 | 43 | 15 | Al U | CN | 1 | 20 |