




PÊNE DORMANT BASCULANT ENTRE-AXES 85 mm.

SÉRIE 1K5 DUE

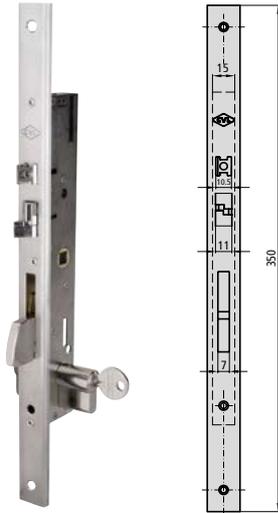


CARACTÉRISTIQUES

- Serrure électrique 12V avec ouverture électrique automatique à la poignée ou au cylindre
- Système anti-carte
- Compatible avec AC et DC
- Effort minimum lors de la fermeture de la porte
- Boîtier fermé de 15 mm
- Carré de 8 mm.
- 2 cache-cylindre réf. ES1984
- Gâches de série selon serrure
- Vis de fixation de cylindre.
- 2 embouts de têtère en nylon réf. EMB196 pour têtère plate (pour têtère de 22 mm)

ACCESSOIRES EN OPTION

- Gamme complète de gâches
- Gamme complète de cylindres
- Contacteurs CONECT01

DESCRIPTION	RÉF.	DIMENSIONS		PANNETON	FINITIONS		PIÈCES
		B	A		TÊTIÈRE	CYLINDRE	

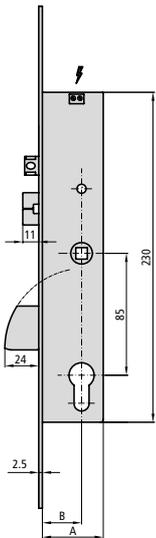


- Pêne demi-tour et pêne dormant
- Cylindre non inclus
- Inclut gâche Réf. KCE1K5/6L




1K5/30/6	27	42	15	Al	1
1K5/33/6	30	43	13,25	Al	1
1K5/35/6	32	47	15	Al	1

* Consulter pour autres dimensions de têtère.

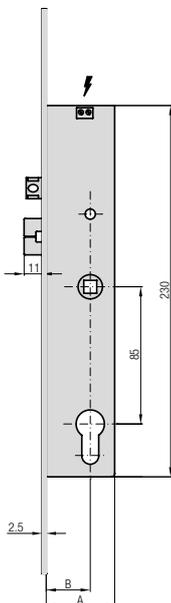

- Avec pêne 1/2 tour seulement
- Cylindre non inclus
- Inclut gâche Réf. KCE1K5T/6L



1K5T30/6	27	42	15	Al	1
1K5T33/6	30	43	13,25	Al	1
1K5T35/6	32	47	15	Al	1

* Consulter pour autres dimensions de têtère.