


PUERTAS BATIENTES

MULTIPUNTO AUTOMÁTICA ENTRE EJES 92 mm

SERIE 2A2 **iself**

ALUMINIO

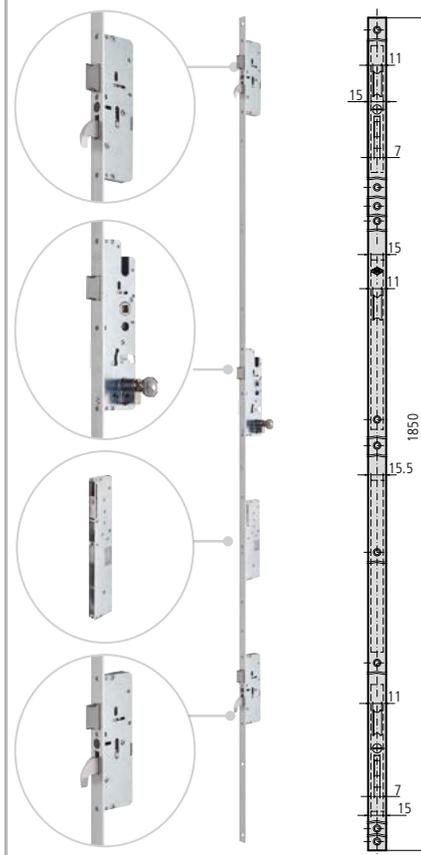

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de cierre autónomo mediante 3 resbalones y 2 ganchos alto/bajo
- Disparo automático de los ganchos alto/bajo (independientes) mediante tecnología magnética
- Fondo de caja 15 mm: evita el mecanizado del perfil en la parte trasera
- Atado de manilla pasante a 21,5 mm
↓ y a partir de 45 mm ↑
- Frente liso inox de 16 mm, 22 mm, 24 mm y U 24,5*6
- Resbalones reversibles mediante sistema semiautomático
- Caja cerrada de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- Cerraderos de serie
- Tornillo de fijación de cilindro


ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cerraderos
- Gama completa de cilindros

OTRAS OPCIONES


- Posibilidad de distintas alturas de frente.

| DESCRIPCIÓN | REF. | MEDIDAS | | LEVA | ACABADOS | | UDS |
|-------------|------|---------|---|------|----------|----------|-----|
| | | B | A | | FRENTE | CILINDRO | |

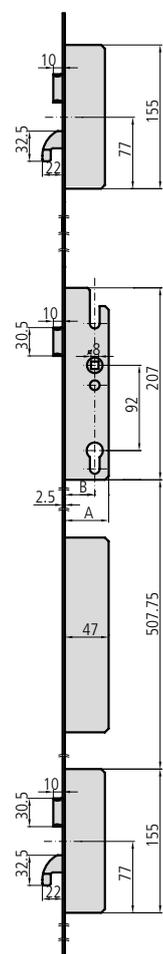


- Cilindro no incluido
- Motor incluido

Opciones de cerradero



| | | | | | |
|-----------|----|----|----|----|---|
| 2A2M30/6L | 27 | 42 | 15 | Al | 1 |
| 2A2M35/6L | 32 | 47 | 15 | Al | 1 |
| 2A2M45/6L | 42 | 57 | 15 | Al | 1 |

IMPORTANTE: El motor KSM2A2 funciona con corriente continua DC.

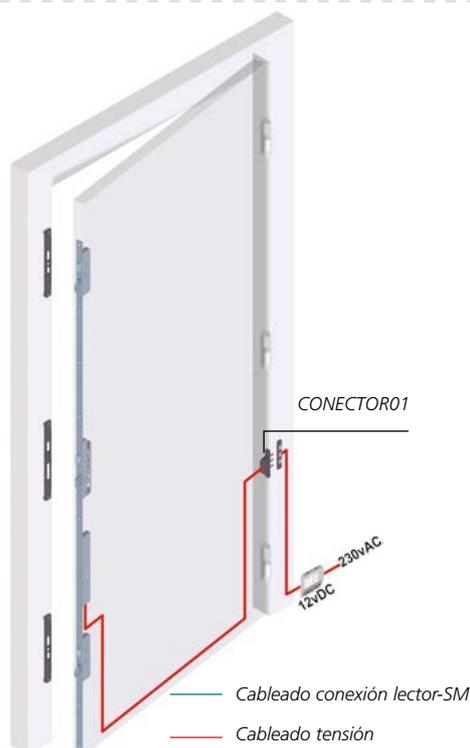

— Cableado conexión lector-SM
— Cableado tensión