




MULTIPUNTO PALANCA BASCULANTE ENTRE EJES 85 mm.

SERIE 2K5 DUE

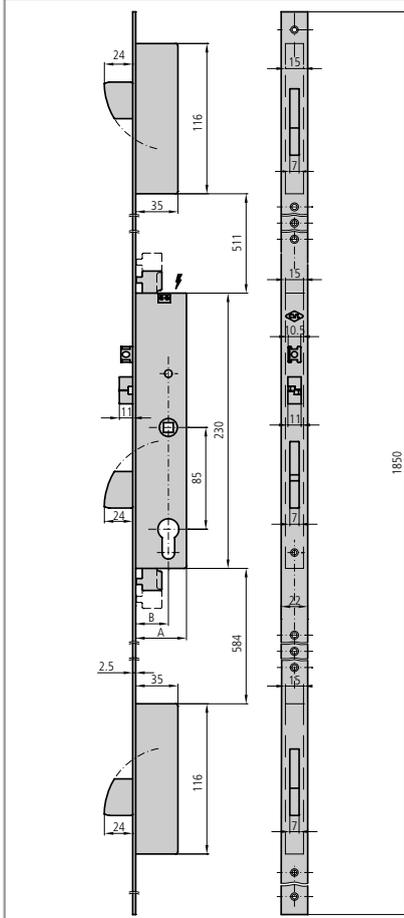

CARACTERÍSTICAS

- Cerradura eléctrica 12V con apertura eléctrica automática con manilla o con cilindro
- Cerradura de 3 puntos con frente liso inox de 16 mm, 22 mm, 24 mm y U 24,5*6
- Frente de 1850 mm de largo
- Sistema antitarjeta
- Compatible para AC y DC
- Mínimo esfuerzo para cierre de puerta
- Caja de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- Escudo de seguridad pasante ref. BT1196/1N
- Cerraderos de serie según cerradura
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cerraderos
- Gama completa de cilindros
- Frente de 2300 mm de largo opcional (serie 4K5)
- Frente de 1500 mm de largo opcional (serie 5K5)
- Conectores CONECT01

DESCRIPCIÓN


REF.

MEDIDAS
B A


LEVA

ACABADOS
FRENTE CILINDRO

UDS

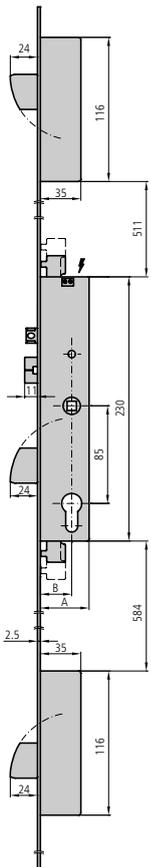

- Picaporte y palanca
- Cilindro no incluido
- Incluye cerradero ref. KCE1K5/6L
- 2 unidades alto/bajo: CE296S/6L



| | | | | | |
|-----------|----|----|-------|----|---|
| 2K5/30/6L | 27 | 42 | 15 | Al | 1 |
| 2K5/33/6L | 30 | 43 | 13,25 | Al | 1 |
| 2K5/35/6L | 32 | 47 | 15 | Al | 1 |

* Otras medidas de frente consultar.