




PORTES BATTANTES

MULTI-POINTS PÊNE DORMANT BASCULANT ENTRE-AXES 85 mm

SÉRIE 2K5 DUE

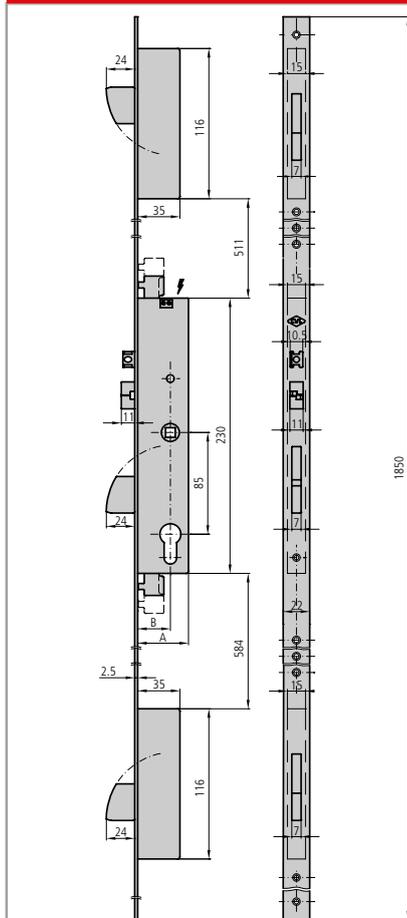

CARACTÉRISTIQUES

- Serrure électrique 12V avec ouverture électrique automatique à la poignée ou au cylindre
- Serrure 3 points avec tête inox plate de 16, 22 et 24 mm et en "U" de 24,5 x 6 mm
- Tête de longueur 1850 mm
- Système anti-carte
- Compatible avec AC et DC
- Effort minimum lors de la fermeture de la porte
- Boitier fermé de 15 mm
- Carré de 8 mm.

- Cache cylindre de sécurité à vis passante BTI196/1N
- Gâches de série selon serrure
- Vis de fixation de cylindre.


ACCESSOIRES EN OPTION

- Gamme complète de gâches
- Gamme complète de cylindres


- Tête de longueur 2300 mm en option (série 4K5)
- Tête de longueur 1500 mm en option (série 5K5)

- Contacteurs CONECT01

DESCRIPTION	RÉF.	DIMENSIONS		PANNETON	FINITIONS		PIÈCES
		B	A		TÊTIÈRE	CYLINDRE	

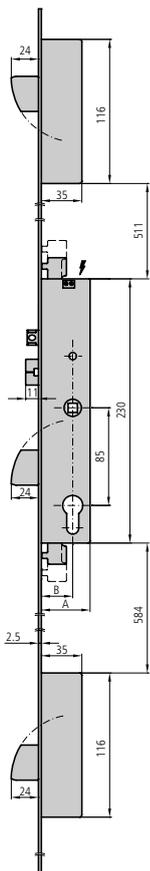

- Pêne demi-tour et pêne dormant
- Cylindre non inclus
- Inclut gâche réf. KCE1K5/6L
- Inclut 2 gâche haute + basse: CE296S/6L



2K5/30/6L	27	42	15	Al	1
2K5/33/6L	30	43	13,25	Al	1
2K5/35/6L	32	47	15	Al	1

* Consulter pour autres dimensions de tête.