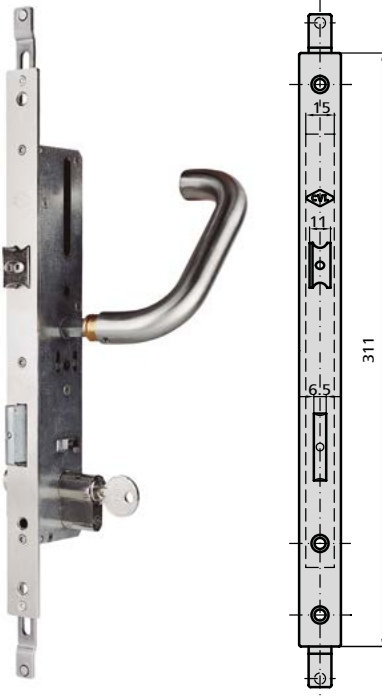
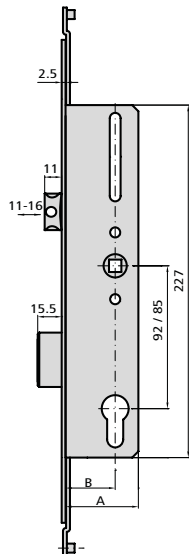



**PUERTAS BATIENTES**
**MULTIPUNTO PALANCA DESLIZANTE**
**SERIE 3I2, 3I5 *inve@se***

**CARACTERÍSTICAS**


- Cerradura multipunto central y alto/bajo con facilidad de cierre mediante manilla hacia arriba y bloqueo mediante llave
- Frente liso inox de 22 mm, 24 mm y U 24,5\*6
- Frente de 311 mm de largo
- Picaorte de 11 mm reversible y regulable
- Palanca central deslizante reforzada
- Caja cerrada de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- Entre ejes 85 mm (3I5) ó 92 mm (3I2)
- 2 escudos de nylon ref. ES1984
- Tornillo de fijación de cilindro

**ACCESORIOS OPCIONALES**

- Gama completa de cerraderos
- Gama completa de cilindros
- Accesorios 3I2


**DESCRIPCIÓN**
**REF.**
**MEDIDAS**
**LEVA**
**ACABADOS**
**UDS**
**B A**
**FRENTE CILINDRO**


- Picaorte y palanca
- Cilindro no incluido

**Opciones de cerradero**


3I2/30/6L	27	42	15	Al	1	10
3I2/33/6L	30	45	15	Al	1	10
3I2/35/6L	32	47	15	Al	1	10
3I2/45/6L	42	57	15	Al	1	10
3I5/30/6L	27	42	15	Al	1	10
3I5/33/6L	30	45	15	Al	1	10
3I5/35/6L	32	47	15	Al	1	10

\* Otras medidas de frente consultar.

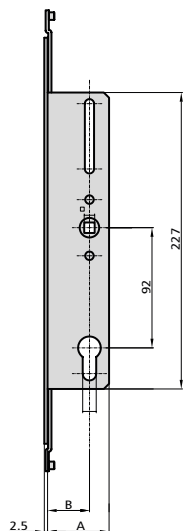

3I2F45/6L	42	57	15	Al	1	10
-----------	----	----	----	----	---	----