PUERTAS BATIENTES

MULTIPUNTO PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 92 mm.

SERIE 4I25

inverse

CARACTERÍSTICAS

- Cerradura de 5 puntos con facilidad de cierre mediante manilla hacia arriba y bloqueo mediante llave
- Frente liso inox de 22 mm
- Frente de 2300 mm de largo
- Picaporte de 11 mm reversible y regulable
- Palanca central deslizante reforzada
- Puntos alto y bajo con bulón
- Caja cerrada de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cerraderos
- Gama completa de cilindros
- Kit acople y punto de cierre adicional

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS B	MEDIDAS A	LEVA	ACABADOS FRENTE	ACABADOS CILINDRO	UDS
	4I25/30/6L	27	42	15	Al		1
	4I25/33/6L	30	45	15	Al		1
	4I25/35/6L	32	47	15	Al		1
	4I25/38/6L	35	50	15	Al		1
	4I25/45/6L	42	57	15	Al		1
	4I25/55/6L	52	67	15	Al		1

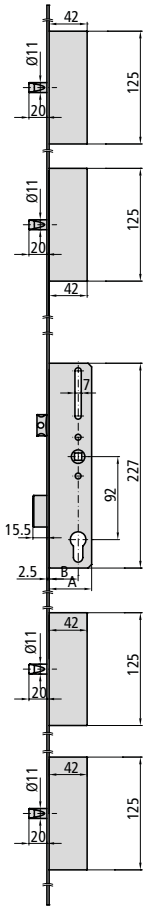

- Picaporte y palanca
- Cilindro no incluido