

CERRADURA ANTIPÁNICO PALANCA DESLIZANTE

SERIE 410




CARACTERÍSTICAS

- Cerradura cortafuego con función antipánico
- Frente de acero inoxidable en canto redondo o cuadrado
- Caja niquelada
- Cuadradillo de 8 mm
- Ensayado según norma EN179 con manilla CM5006I85/6R, CM5006D85/6R
- Ensayado a fuego
- Cerraderos de acero inoxidable en canto redondo o cuadrado
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cilindros


DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CANTO		
• Cerradura con picaporte y palanca rectangular	410L60D/6HP	60	90	S. CIL	Al	Red	1	12
• Cerradura con función antitarjeta	410L60I/6HP	60	90	S. CIL	Al	Red	1	12
• Cerradura con función antipánico								
• Cerradura con nueca partida								

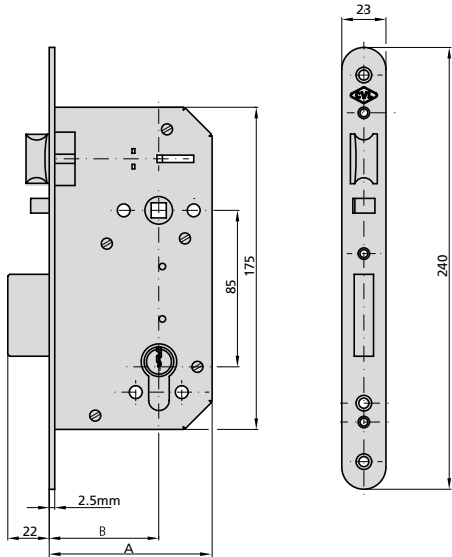


CERRADURA ANTIPÁNICO PALANCA DESLIZANTE

SERIE 410

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CANTO		
• Cerradura con picaporte y palanca	410/50D/6HP	50	80	S. CIL	Al	Red	1	12
• Cerradura con función antipánico	410/50I/6HP	50	80	S. CIL	Al	Red	1	12
• Cerradura con nueca partida	410/60D/6HP	60	90	S. CIL	Al	Red	1	12
	410/60I/6HP	60	90	S. CIL	Al	Red	1	12

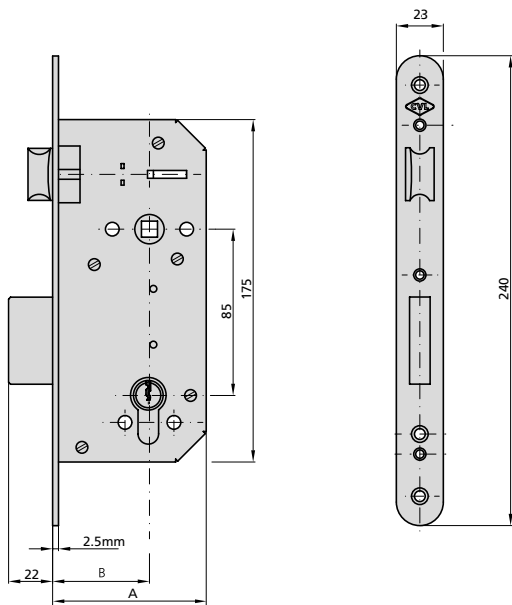

• Cerradura con picaporte y palanca rectangular	410L60/6HP	60	90	S. CIL	Al	Red	1	12
• Cerradura con función antitarjeta								
• Cerradura con función antipánico								
• Cerradura con nueca pasante								

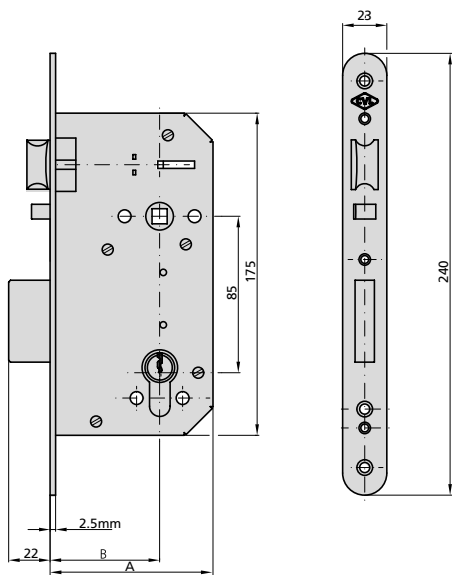

CERRADURA ANTIPÁNICO PALANCA DESLIZANTE

SERIE 410

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CANTO		
• Cerradura con picaporte y palanca	410/50/6HP	50	80	S. CIL	Al	Red	1	12
• Cerradura con función antipánico	410/60/6HP	60	90	S. CIL	Al	Red	1	12
• Cerradura con nueca pasante								

