


SERRURE AVEC CERTIFICAT EN EN12209

SÉRIE 400




CARACTÉRISTIQUES

- Têtière en acier inoxydable avec extrémités rondes ou carrées
- Boitier nickelé
- Carré de 8 mm
- Cale d'appui en fer
- Vis de fixation de cylindre
- Gâche en acier inoxydable avec extrémités rondes ou carrées
- Serrure coupe-feu
- Testé conforme à la norme UNE EN 12209

ACCESSOIRES EN OPTION

- Gamme complète de cylindres

DESCRIPTION	RÉF.	DIMENSIONS		PANNETON	FINITIONS		PIÈCES	
		B	A		TÊTIÈRE	EXTRÉMITÉS		
<ul style="list-style-type: none"> • Serrure avec pêne demi-tour et pêne dormant rectangulaire en acier • Serrure avec fonction anti-carte 	400L60/6HP	60	90	S. CIL	Al	Rondes	1	12

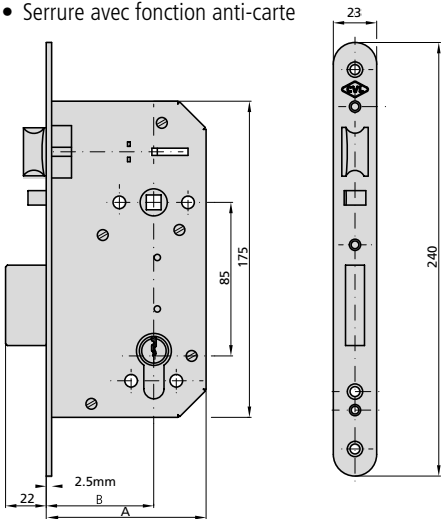

• Serrure avec pêne demi-tour et pêne dormant rectangulaire en acier	400/50/6HP	50	80	S. CIL	Al	Rondes	1	12
	400/60/6HP	60	90	S. CIL	Al	Rondes	1	12

