


CERRADURAS DE PALANCA RECTANGULAR DESLIZANTE

SERIE 1985N

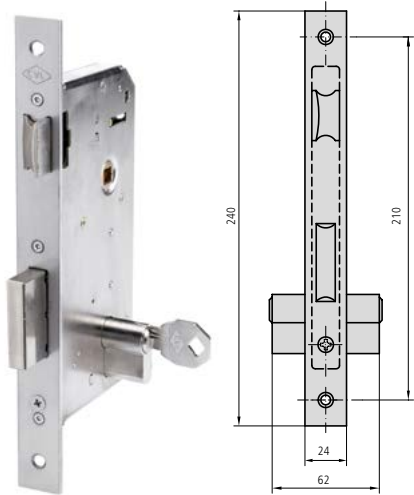



CARACTERÍSTICAS

- Entre ejes 85 mm
- Frente de hierro latonado o acero inoxidable
- Picaporte reversible accionable mediante llave y manilla
- Palanca deslizante a dos vueltas de llave
- Cerradero según cerradura
- Embellecedor ES1960
- Componentes de sujeción
- Cilindro europerfil

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cilindros

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS		
		B	A		FRENTE	CILINDRO			
	• Cerradura con resbalón y palanca	1985N/40/2	40	68	15	HL	CL	1	12
		1985N/40/6	40	68	15	AI	CN	1	12
	• Cilindro de leva larga 101L3030	1985N/50/2	50	78	15	HL	CL	1	12
		1985N/50/6	50	78	15	AI	CN	1	12
		1985N/60/2	60	88	15	HL	CL	1	12
	• Cerradero	1985N/60/6	60	88	15	AI	CN	1	12

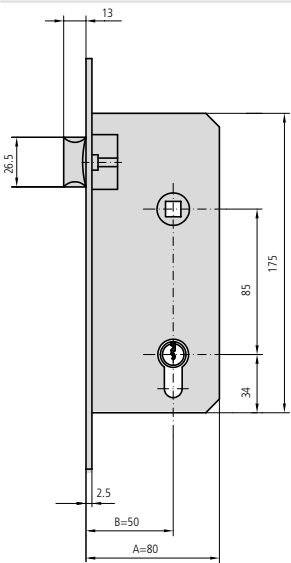

• Cerradura de sólo picaporte • Con medio cilindro 101L3010 • Cerradero CE1970R/2 o CE1970R/6	1985NT40/2	40	68	15	HL	CL	1	12
	1985NT40/6	40	68	15	AI	CN	1	12
	1985NT50/2	50	78	15	HL	CL	1	12
	1985NT50/6	50	78	15	AI	CN	1	12
	1985NT60/2	60	88	15	HL	CL	1	12
	1985NT60/6	60	88	15	AI	CN	1	12