


## MULTIPUNTO PALANCA GANCHO ENTRE EJES 85


## SERIE 3994

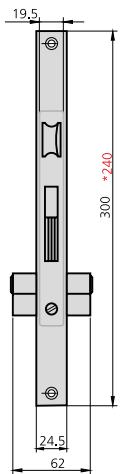


## CARACTERÍSTICAS

- Cerradura de 3 puntos mediante barra roscada de M8
- Frente de acero inoxidable
- Caja bicromatada
- Palanca basculante de gancho
- Picaporte reversible
- Cuadradillo de 8 mm
- Cilindro de seguridad
- Tornillo de fijación de cilindro
- Cerradero según cerradura
- Escudo de seguridad ref. BTI94/1N

FRENTE U



FRENTE LISO




## ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cilindros

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS	LEVA	ACABADOS	UDS
		B	A	FRENTE CILINDRO	


## FRENTE U

- Picaporte y palanca
- Cilindro 201L3030/4
- Cerradero CE1994/6
- Escudo de seguridad BTI94/1N

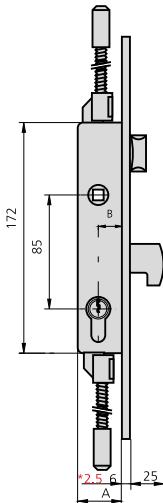

## FRENTE U

- Sólo palanca
- Cilindro 201L3030/4
- Cerradero CE1994/6
- Escudo de seguridad BTI94/1N



## FRENTE LISO



- Sólo palanca
- Cilindro 201L3030/4
- Cerradero CE1994/6
- Escudo de seguridad BTI94/1N

3994/25/6U	18	33	15	AI CN	1 10
3994/30/6U	23	38	15	AI CN	1 10
3994/35/6U	28	43	15	AI CN	1 10

3994/25/6L	22	37	15	AI CN	1 10
3994/30/6L	27	42	15	AI CN	1 10
3994/35/6L	32	47	15	AI CN	1 10

## MULTIPUNTO PALANCA GANCHO ENTRE EJES 85

## SERIE 3994

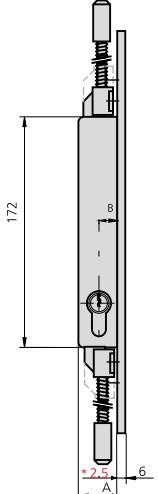DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS		
		B	A		FRENTE	CILINDRO			
	• Rodillo vaivén regulable y palanca • Cilindro 201L3030/4 • Cerradero CE1994/6 • Escudo de seguridad BTI94/1N	3994V25/6U 3994V30/6U 3994V35/6U	18 23 28	33 38 43	15 15 15	AI AI AI	CN CN CN	1 1 1	10 10 10
	• Rodillo vaivén regulable y palanca • Cilindro 201L3030/4 • Cerradero CE1994/6 • Escudo de seguridad BTI94/1N	3994V25/6L 3994V30/6L 3994V35/6L	22 27 32	37 42 47	15 15 15	AI AI AI	CN CN CN	1 1 1	10 10 10
	• Sin palanca y sin picaporte • Cilindro 201L3030/4 • Escudo de seguridad BTI94/1N	3994F25/6U 3994F30/6U 3994F35/6U	18 23 28	33 38 43	15 15 15	AI AI AI	CN CN CN	1 1 1	10 10 10
	• Sin palanca y sin picaporte • Cilindro 201L3030/4 • Escudo de seguridad BTI94/1N	3994F25/6L 3994F30/6L 3994F35/6L	22 27 32	37 42 47	15 15 15	AI AI AI	CN CN CN	1 1 1	10 10 10