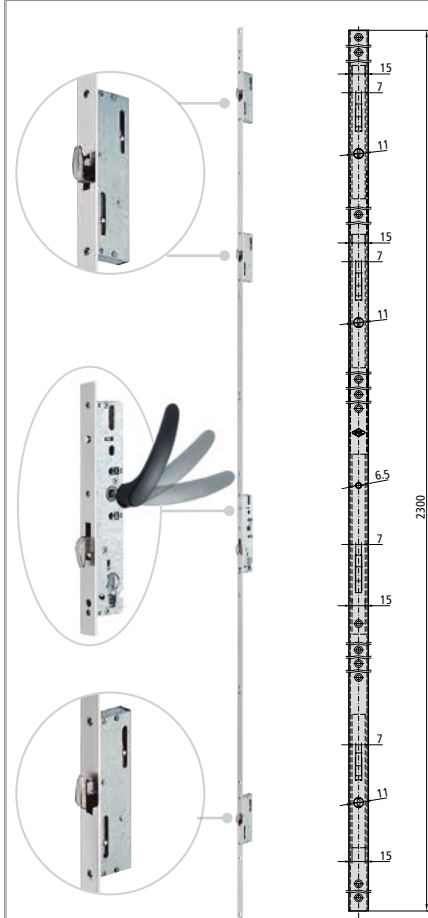


PORTES COULISSANTES

MULTI-POINTS PÊNE DORMANT À CROCHET ENTRE-AXES 85 mm.

 SÉRIE 4I54K *slide & lock*


CARACTÉRISTIQUES



- Serrures pour portes coulissantes
- Serrure de 4 points avec manœuvre facilitée par relevage de béquille (90°) y verrouillage à la clef
- Fermeture par 4 crochets
- **Système anti-fausse manœuvre** (blocage de la poignée sur la position porte ouverte)
- Possibilité de fixation de la poignée 21,5 mm ↑↓ par vis passantes ou directement sur la serrure
- Têtière inox en U de 2300 x 16 x 6 et 2300 x 22 x 6
- Boitier fermé de 15 mm.
- Carré de 7 mm
- Vis de fixation de cylindre.

ACCESSOIRES EN OPTION

- Gamme complète de cylindres
- Kit prolongateur et point de fermeture additionnel pour portes de grande hauteur
- Étude personnalisée de gâches
- Autres têtiers sur demande

DESCRIPTION	RÉF.	DIMENSIONS		PANNETON	FINITIONS		PIÈCES
		B	A		TÊTIÈRE	CYLINDRE	

- Pêne crochet uniquement
- Cylindre non inclus



4I54K256U16	18	33	15	Al	1	
• carré 7mm						
4I54K8256U16	18	33	15	Al	1	
• carré 8mm						