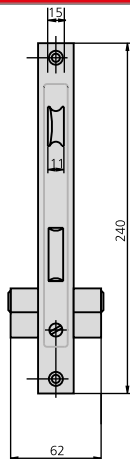


PORTES BATTANTES / PIVOTANTES

PÊNE DORMANT GLISSANT ENTRE-AXES 92 mm.

SÉRIE 192



CARACTÉRISTIQUES

- Têtière inox de 16, 22 ou 24 mm
- Pêne 1/2 tour réversible de 11 mm
- Boîtier fermé de 15 mm
- Carré de 8 mm.
- Conforme aux norme UNE-EN 12209:2004
- 2 cache-cylindre réf. ES1984
- Vis de fixation de cylindre.

VARIANTES

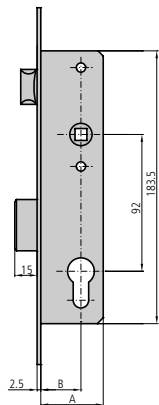


- Fouillot de condamnation rapporté

ACCESSOIRES EN OPTION

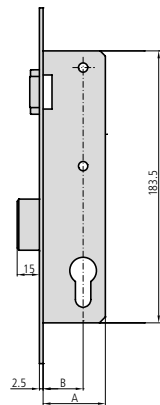


- Gamme complète de **gâches**
- Gamme complète de **cylindres**
- Option **gâches électriques**

DESCRIPTION	RÉF.	DIMENSIONS		PANNETON	FINITIONS		PIÈCES	
		B	A		TÊTIÈRE	CYLINDRE		

- Pêne demi-tour et pêne dormant
- Cylindre à panneton long 101L3030/4

		P192/25/6	22	37	15	Al	CN	1	20
		P192/30/6	27	42	15	Al	CN	1	20
		P192/35/6	32	47	15	Al	CN	1	20
		192/25/6	22	37	15	Al	CN	1	20
		192/30/6	27	42	15	Al	CN	1	20
		192/35/6	32	47	15	Al	CN	1	20
		192/25/6AN	22	37	15	Al	CN	1	20
		192/30/6AN	27	42	15	Al	CN	1	20
		192/35/6AN	32	47	15	Al	CN	1	20

- Rouleau réglable et pêne dormant
- Cylindre à panneton long 101L3030/4

		P192V25/6	22	37	15	Al	CN	1	20
		P192V30/6	27	42	15	Al	CN	1	20
		P192V35/6	32	47	15	Al	CN	1	20
		192V25/6	22	37	15	Al	CN	1	20
		192V30/6	27	42	15	Al	CN	1	20
		192V35/6	32	47	15	Al	CN	1	20
		192V25/6AN	22	37	15	Al	CN	1	20
		192V30/6AN	27	42	15	Al	CN	1	20
		192V35/6AN	32	47	15	Al	CN	1	20