

PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 92 mm
SERIE 1E2 Soft

CARACTERÍSTICAS

- Máxima suavidad entre engranajes
- Frente liso inox de 16 mm, 22 mm, 24 mm y U 24,5*6
- Picaporte reversible y regulable de 11 mm
- Mínimo stock: 3 versiones en 1 cerradura (picaporte/rodillo/sólo palanca)
- Palanca deslizante
- Diseño según norma EN12209 y pr. EN 15685
- Compatible con cilindros de leva corta y leva larga/ DIN
- Caja cerrada de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- Tornillo de fijación de cilindro

VERSIONES

- Kit vaivén para sustituir picaporte (ref. CV1E5)

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de **cerraderos**
- Gama completa de **cilindros**

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	

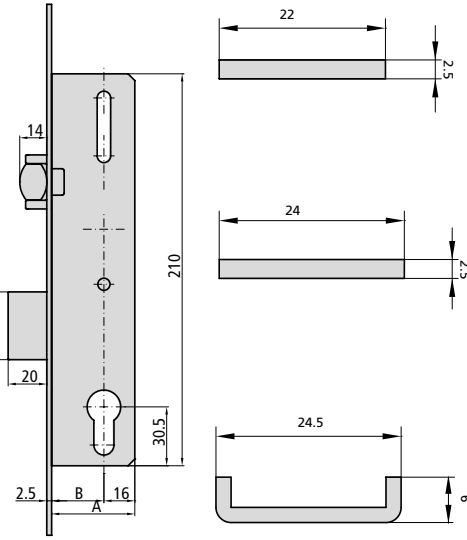
- Picaporte y palanca
- Cilindro no incluido

	P1E2/30/6	27	43	15/13,25	Al	1
	P1E2/35/6	32	48	15/13,25	Al	1
	P1E2/40/6	37	53	15/13,25	Al	1
	P1E2/45/6	42	58	15/13,25	Al	1
	P1E2/50/6	47	63	15/13,25	Al	1
	1E2/30/6	27	43	15/13,25	Al	1
	1E2/35/6	32	48	15/13,25	Al	1
	1E2/40/6	37	53	15/13,25	Al	1
	1E2/45/6	42	58	15/13,25	Al	1
	1E2/50/6	47	63	15/13,25	Al	1
	1E2/30/6AN	27	43	15/13,25	Al	1
	1E2/35/6AN	32	48	15/13,25	Al	1
	1E2/40/6AN	37	53	15/13,25	Al	1
	1E2/45/6AN	42	58	15/13,25	Al	1
	1E2/50/6AN	47	63	15/13,25	Al	1
	1E2/30/6U	23	39	15/13,25	Al	1
	1E2/35/6U	28	44	15/13,25	Al	1
	1E2/40/6U	33	49	15/13,25	Al	1
	1E2/45/6U	38	54	15/13,25	Al	1
	1E2/50/6U	43	59	15/13,25	Al	1

PUERTAS BATIENTES / PIVOTANTES

PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 92 mm

SERIE 1E2 *Soft*

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	
	1E2NV/30/6	27	43	15/13,25	Al	1	
	1E2NV/35/6	32	48	15/13,25	Al	1	
	1E2NV/40/6	37	53	15/13,25	Al	1	
	1E2NV/45/6	42	58	15/13,25	Al	1	
	1E2NV/50/6	47	63	15/13,25	Al	1	
	1E2NV/30/6AN	27	43	15/13,25	Al		
	1E2NV/35/6AN	32	48	15/13,25	Al	1	
	1E2NV/40/6AN	37	53	15/13,25	Al	1	
	1E2NV/45/6AN	42	58	15/13,25	Al	1	
	1E2NV/50/6AN	47	63	15/13,25	Al	1	
	1E2NV/30/6U	23	39	15/13,25	Al	1	
	1E2NV/35/6U	28	44	15/13,25	Al	1	
	1E2NV/40/6U	33	49	15/13,25	Al	1	
	1E2NV/45/6U	38	54	15/13,25	Al	1	
	1E2NV/50/6U	43	59	15/13,25	Al	1	

- Rodillo vaivén regulable de nylon y palanca
- Cilindro no incluido