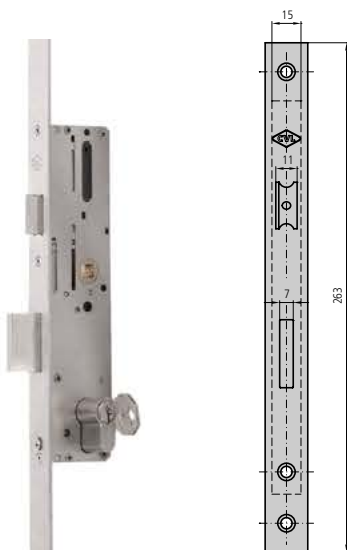


**PORTES BATTANTES / PIVOTANTES**
**PÊNE DORMANT GLISSANT ENTRE-AXES 92 mm.**
**SÉRIE 1E2 *Soft***

**CARACTÉRISTIQUES**

- Souplesse maximum entre engrenages
- Têtières inox disponibles en 16,22,24 et en U de 24,5x6mm.
- Pêne demi-tour réversible et réglable de 11 mm
- Stock minimum: 3 versions en 1 serrure (demi-tour, rouleau, pêne dormant seul)
- Pêne dormant glissant
- Design selon norme EN12209 et pr. EN 15685
- La même serrure est compatible avec des cylindres à panneton court ou long.
- Boîtier fermé de 15 mm.
- Carré de 8 mm.
- Vis de fixation de cylindre.

**VARIANTES**


- Kit rouleau pour remplacer le pêne 1/2 tour (réf. CV1E5)

**ACCESSOIRES EN OPTION**



- Gamme complète de **gâches**
- Gamme complète de **cylindres**

DESCRIPTION	RÉF.	DIMENSIONS		PANNETON	FINITIONS		PIÈCES
		B	A		TÊTIÈRE	CYLINDRE	


- Pêne demi-tour et pêne dormant
- Cylindre non inclus




P1E2/30/6	27	43	15/13,25	Al	1
P1E2/35/6	32	48	15/13,25	Al	1
P1E2/40/6	37	53	15/13,25	Al	1
P1E2/45/6	42	58	15/13,25	Al	1
P1E2/50/6	47	63	15/13,25	Al	1

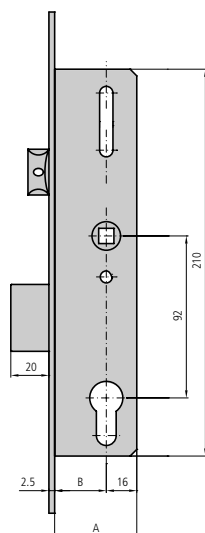

1E2/30/6	27	43	15/13,25	Al	1
1E2/35/6	32	48	15/13,25	Al	1
1E2/40/6	37	53	15/13,25	Al	1
1E2/45/6	42	58	15/13,25	Al	1
1E2/50/6	47	63	15/13,25	Al	1



1E2/30/6AN	27	43	15/13,25	Al	1
1E2/35/6AN	32	48	15/13,25	Al	1
1E2/40/6AN	37	53	15/13,25	Al	1
1E2/45/6AN	42	58	15/13,25	Al	1
1E2/50/6AN	47	63	15/13,25	Al	1



1E2/30/6U	23	39	15/13,25	Al	1
1E2/35/6U	28	44	15/13,25	Al	1
1E2/40/6U	33	49	15/13,25	Al	1
1E2/45/6U	38	54	15/13,25	Al	1
1E2/50/6U	43	59	15/13,25	Al	1





# PORTES BATTANTES / PIVOTANTES

## PÊNE DORMANT GLISSANT ENTRE-AXES 92 mm.

## SÉRIE 1E2 *Soft*

DESCRIPTION	RÉF.	DIMENSIONS		PANNETON	FINITIONS		PIÈCES
		B	A		TÊTIÈRE	CYLINDRE	

- Rouleau réglable et pêne dormant
- Cylindre non inclus

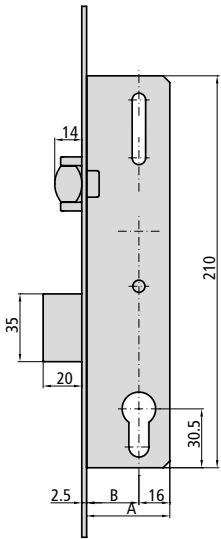

1E2NV/30/6	27	43	15/13,25	Al	1
1E2NV/35/6	32	48	15/13,25	Al	1
1E2NV/40/6	37	53	15/13,25	Al	1
1E2NV/45/6	42	58	15/13,25	Al	1
1E2NV/50/6	47	63	15/13,25	Al	1
1E2NV/30/6AN	27	43	15/13,25	Al	1
1E2NV/35/6AN	32	48	15/13,25	Al	1
1E2NV/40/6AN	37	53	15/13,25	Al	1
1E2NV/45/6AN	42	58	15/13,25	Al	1
1E2NV/50/6AN	47	63	15/13,25	Al	1
1E2NV/30/6U	23	39	15/13,25	Al	1
1E2NV/35/6U	28	44	15/13,25	Al	1
1E2NV/40/6U	33	49	15/13,25	Al	1
1E2NV/45/6U	38	54	15/13,25	Al	1
1E2NV/50/6U	43	59	15/13,25	Al	1