




PORTES BATTANTES / PIVOTANTES

PÊNE DORMANT BASCULANT ENTRE-AXES 85 mm.

SÉRIE 1K5 DUE

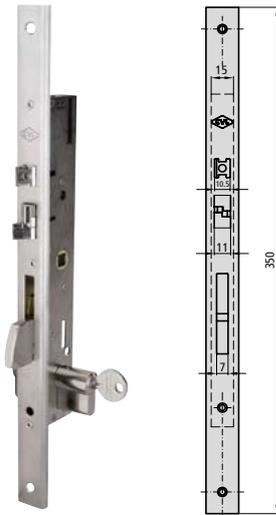

CARACTÉRISTIQUES

- Serrure électrique 12V avec ouverture électrique automatique à la poignée ou au cylindre
- Système anti-carte
- Compatible avec AC et DC
- Effort minimum lors de la fermeture de la porte
- Boîtier fermé de 15 mm
- Carré de 8 mm.
- 2 cache-cylindre réf. ES1984
- Gâches de série selon serrure
- Vis de fixation de cylindre.
- 2 embouts de têtère en nylon réf. EMB196 pour têtère plate (pour têtère de 22 mm)

ACCESSOIRES EN OPTION

- Gamme complète de **gâches**
- Gamme complète de **cylindres**
- Contacteurs CONECT01

DESCRIPTION

RÉF.


DIMENSIONS B A

PANNETON


FINITIONS

TÊTIÈRE CYLINDRE

PIÈCES

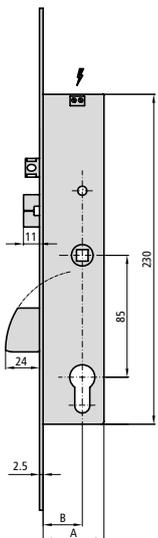


- Pêne demi-tour et pêne dormant
- Cylindre non inclus
- Inclut gâche Réf. KCE1K5/6L




1K5/30/6	27	42	15	Al	1
1K5/33/6	30	43	13,25	Al	1
1K5/35/6	32	47	15	Al	1

* Autres têtères sur demande

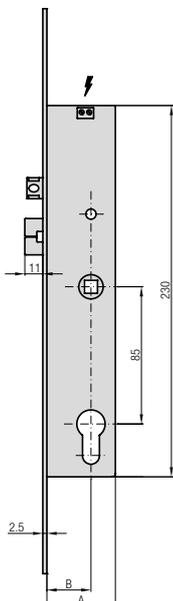

- Avec pêne 1/2 tour seulement
- Cylindre non inclus
- Inclut gâche Réf. KCE1K5/6L



1K5T30/6	27	42	15	Al	1
1K5T33/6	30	43	13,25	Al	1
1K5T35/6	32	47	15	Al	1

* Autres têtères sur demande