

# PORTES BATTANTES / PIVOTANTES

## MULTI-POINTS PÊNE DORMANT GLISSANT ENTRE-AXES 92 mm.

## SÉRIE 2I2GB *inve*® *se*



### CARACTÉRISTIQUES

- Serrure multi-points avec fermeture facilitée par relevage de béquille et blocage à la clef
- Têtières inox disponibles en 16,22,24 et en U de 24,5x6mm.
- Têtière de longueur 1850 mm
- Pêne demi-tour réversible et réglable de 11 mm
- Pêne dormant central glissant renforcé
- Point haut et bas avec pêne rond plus pêne crochet
- Boîtier fermé de 15 mm.
- Carré de 8 mm.
- Vis de fixation de cylindre.


### VARIANTES

- Têtière de longueur 2300 mm en option (série 4I2GB)
- Têtière de longueur 1500 mm en option (série 5I2GB)

### ACCESSOIRES EN OPTION

- Gamme complète de **gâches**
- Gamme complète de **cylindres**

DESCRIPTION	RÉF.	DIMENSIONS		PANNETON	FINITIONS		PIÈCES
		B	A		TÊTIÈRE	CYLINDRE	

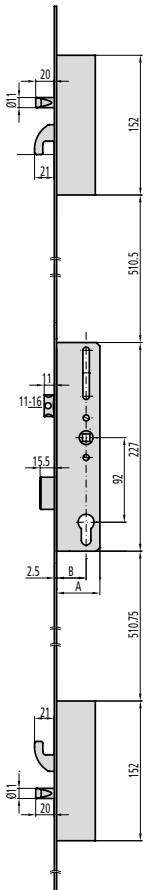

- Pêne demi-tour et pêne dormant
- Cylindre non inclus

	P2I2GB30/6	27	42	15	Al	1
	P2I2GB33/6	30	45	15	Al	1
	P2I2GB35/6	32	47	15	Al	1
	P2I2GB38/6	35	50	15	Al	1
	P2I2GB45/6	42	57	15	Al	1
	P2I2GB55/6	52	67	15	Al	1
	2I2GB30/6L	27	42	15	Al	1
	2I2GB33/6L	30	45	15	Al	1
	2I2GB35/6L	32	47	15	Al	1
	2I2GB38/6L	35	50	15	Al	1
	2I2GB45/6L	42	57	15	Al	1
	2I2GB55/6L	52	67	15	Al	1
	2I2GB30/6LAN	27	42	15	Al	1
	2I2GB33/6LAN	30	45	15	Al	1
	2I2GB35/6LAN	32	47	15	Al	1
	2I2GB38/6LAN	35	50	15	Al	1
	2I2GB45/6LAN	42	57	15	Al	1
	2I2GB55/6LAN	52	67	15	Al	1
	2I2GB30/6U	23	38	15	Al	1
	2I2GB33/6U	26	41	15	Al	1
	2I2GB35/6U	28	43	15	Al	1
	2I2GB38/6U	31	46	15	Al	1
	2I2GB45/6U	38	53	15	Al	1
	2I2GB55/6U	48	63	15	Al	1