




MULTIPUNTO PALANCA BASCULANTE ENTRE EJES 85 mm. SERIE 2K5 DUE

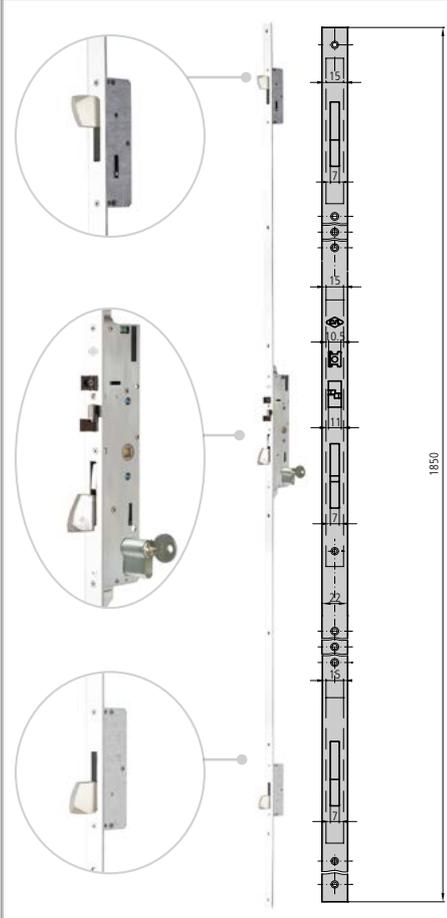

CARACTERÍSTICAS

- Cerradura eléctrica 12V con apertura eléctrica automática con manilla o con cilindro
- Cerradura de 3 puntos con frente liso inox de 16 mm, 22 mm, 24 mm y U 24,5 x 6 mm
- Frente de 1850 mm de largo
- Sistema antitarjeta
- Compatible para AC y DC
- Mínimo esfuerzo para cierre de puerta
- Caja de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- Escudo de seguridad pasante ref. BTI196/1N
- Cerraderos de serie según cerradura
- Tornillo de fijación de cilindro


VERSIONES

- Frente de 2300 mm de largo opcional (serie 4K5)
- Frente de 1500 mm de largo opcional (serie 5K5)

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de **cerraderos**
- Gama completa de **cilindros**
- Conectores CONECT01

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	

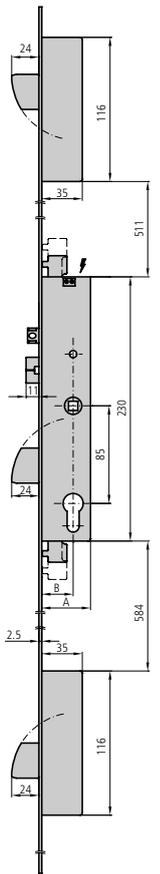

- Picaporte y palanca
- Cilindro no incluido
- Incluye cerradero ref. KCE1K5/6L
- 2 unidades alto/bajo: CE296S/6L



2K5/30/6L	27	42	15	Al	1
2K5/33/6L	30	43	13,25	Al	1
2K5/35/6L	32	47	15	Al	1

* Otras medidas de frente consultar.