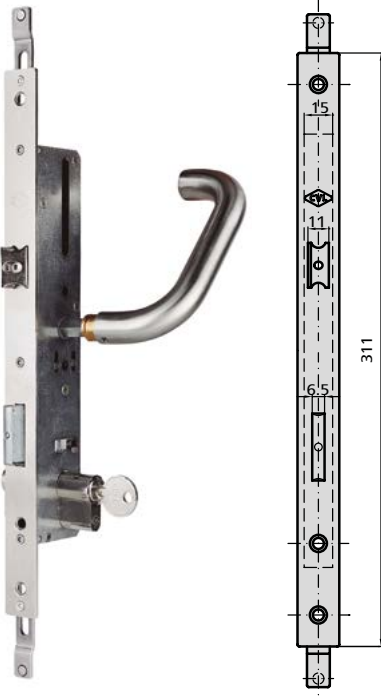


PUERTAS BATIENTES / PIVOTANTES

MULTIPUNTO PALANCA DESLIZANTE

SERIE 3I2, 3I5 **inve[®]se**

CARACTERÍSTICAS

- Cerradura multipunto central y alto/bajo con facilidad de cierre mediante manilla hacia arriba y bloqueo mediante llave
- Frente liso inox de 22 mm, 24 mm y U 24,5*6
- Frente de 311 mm de largo
- Picaporte de 11 mm reversible y regulable
- Palanca central deslizante reforzada
- Caja cerrada de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- Entre ejes 85 mm (3I5) ó 92 mm (3I2)
- 2 escudos de nylon ref. ES1984
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de **cerraderos**
- Gama completa de **cilindros**

DESCRIPCIÓN



REF.

MEDIDAS
B A

LEVA

ACABADOS
FRENTE CILINDRO


UDS

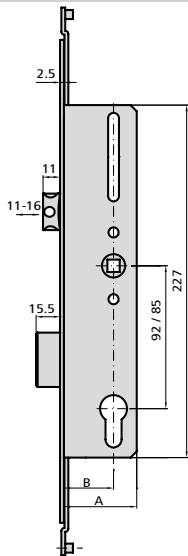

- Picaporte y palanca
- Cilindro no incluido

| | | | | | | |
|-----------|----|----|----|----|---|----|
| 3I2/30/6L | 27 | 42 | 15 | Al | 1 | 10 |
| 3I2/33/6L | 30 | 45 | 15 | Al | 1 | 10 |
| 3I2/35/6L | 32 | 47 | 15 | Al | 1 | 10 |
| 3I2/38/6L | 35 | 50 | 15 | Al | 1 | 10 |
| 3I2/45/6L | 42 | 57 | 15 | Al | 1 | 10 |
| 3I2/55/6L | 52 | 67 | 15 | Al | 1 | 10 |
| 3I5/30/6L | 27 | 42 | 15 | Al | 1 | 10 |
| 3I5/33/6L | 30 | 45 | 15 | Al | 1 | 10 |
| 3I5/35/6L | 32 | 47 | 15 | Al | 1 | 10 |
| 3I5/38/6L | 35 | 50 | 15 | Al | 1 | 10 |
| 3I5/45/6L | 42 | 57 | 15 | Al | 1 | 10 |
| 3I5/55/6L | 52 | 67 | 15 | Al | 1 | 10 |

* Otras medidas de frente consultar.

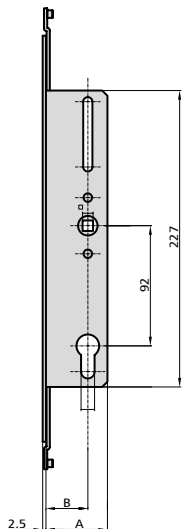

| | | | | | | |
|-----------|----|----|----|----|---|----|
| 3I2F45/6L | 42 | 57 | 15 | Al | 1 | 10 |
|-----------|----|----|----|----|---|----|