


# PORTES BATTANTES / PIVOTANTES

## MULTI-POINTS PÊNE DORMANT GLISSANT

## SÉRIE 3I2, 3I5 inve<sup>®</sup>se

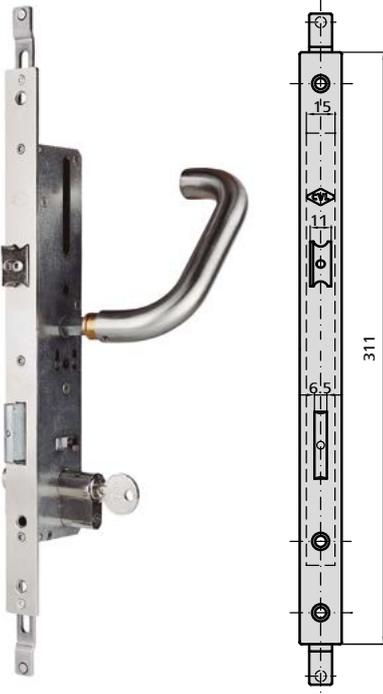


### CARACTÉRISTIQUES

- Serrure multi-points avec fermeture facilitée par relevage de béquille et blocage à la clef
- Têtière inox plate de 22 mm, 24 mm et en "U" de 24,5 x 6 mm
- Têtière de longueur 311 mm
- Pêne demi-tour réversible et réglable de 11 mm
- Pêne dormant central glissant renforcé
- Boîtier fermé de 15 mm.
- Carré de 8 mm.
- Entre-axes 85 mm (3I5) ou 92 mm (3I2)
  
- 2 cache-cylindre réf. ES1984
- Vis de fixation de cylindre.


### ACCESSOIRES EN OPTION

- Gamme complète de **gâches**
- Gamme complète de **cylindres**

DESCRIPTION	RÉF.	DIMENSIONS		PANNETON	FINITIONS		PIÈCES	
		B	A		TÊTIÈRE	CYLINDRE		

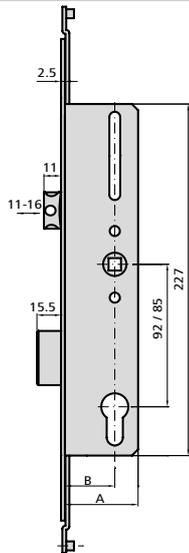


- Pêne demi-tour et pêne dormant
- Cylindre non inclus



3I2/30/6L	27	42	15	Al	1	10
3I2/33/6L	30	45	15	Al	1	10
3I2/35/6L	32	47	15	Al	1	10
3I2/38/6L	35	50	15	Al	1	10
3I2/45/6L	42	57	15	Al	1	10
3I2/55/6L	52	67	15	Al	1	10
3I5/30/6L	27	42	15	Al	1	10
3I5/33/6L	30	45	15	Al	1	10
3I5/35/6L	32	47	15	Al	1	10
3I5/38/6L	35	50	15	Al	1	10
3I5/45/6L	42	57	15	Al	1	10
3I5/55/6L	52	67	15	Al	1	10

\* Autres têtes sur demande

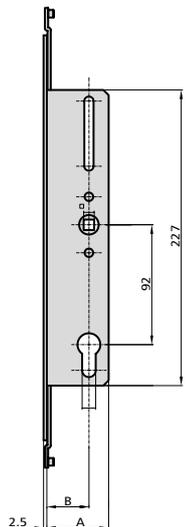

3I2F45/6L	42	57	15	Al	1	10
-----------	----	----	----	----	---	----