


PUERTAS BATIENTES / PIVOTANTES

MULTIPUNTO PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 92 mm

SERIE 4E25

Soft

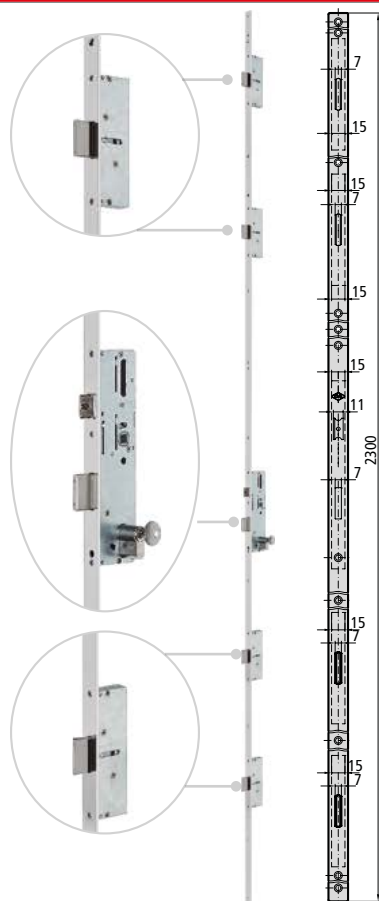

CARACTERÍSTICAS

- Máxima suavidad entre engranajes
- Cerradura de 5 puntos con frente liso inox de 22 mm
- Frente de 2300 mm de largo
- Picaporte reversible y regulable de 11 mm
- Punto alto y bajo con palanca deslizante
- Mínimo stock: 3 versiones en 1 cerradura (picaporte/rodillo/sólo palanca)
- Palanca deslizante
- Diseño según norma EN12209 y pr. EN 15685
- Compatible con cilindros de leva corta y leva larga/ DIN
- Caja cerrada de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- Tornillo de fijación de cilindro


VERSIONES

- Kit acople y punto de cierre adicional
- Kit vaivén para sustituir picaporte (ref. CV1E5)


ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de **cerraderos**
- Gama completa de **cilindros**

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	

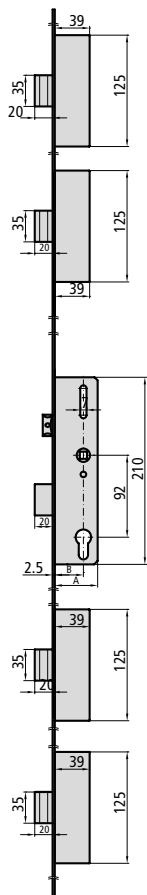

- Picaporte y palanca
- Cilindro no incluido



4E25/30/6L	27	43	15/13,25	Al		1
4E25/35/6L	32	48	15/13,25	Al		1
4E25/40/6L	37	53	15/13,25	Al		1
4E25/45/6L	42	58	15/13,25	Al		1
4E25/50/6L	47	63	15/13,25	Al		1