

PORTES BATTANTES / PIVOTANTES

MULTI-POINTS PÊNE DORMANT GLISSANT ENTRE-AXES 92 mm.

SÉRIE 4I25 **inve@se**

CARACTÉRISTIQUES

- Serrure 5 points avec fermeture facilitée par relevage de béquille et blocage à la clef
- Têtière inox plate de 22 mm
- Têtière de longueur 2300 mm
- Pêne demi-tour réversible et réglable de 11 mm
- Pêne dormant central glissant renforcé
- Points haut et bas avec pêne rond
- Boitier fermé de 15 mm.
- Carré de 8 mm.
- Vis de fixation de cylindre.

VARIANTES


- Kit prolongateur et point de fermeture additionnel

ACCESSOIRES EN OPTION


- Gamme complète de **gâches**
- Gamme complète de **cylindres**



DESCRIPTION	RÉF.	DIMENSIONS B A	PANNETON	FINITIONS TÊTIÈRE CYLINDRE	PIÈCES
-------------	------	-------------------	----------	-------------------------------	--------

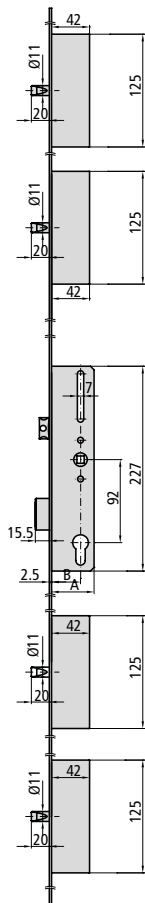

- Pêne demi-tour et pêne dormant
- Cylindre non inclus



4I25/30/6L	27	42	15	Al	1
4I25/33/6L	30	45	15	Al	1
4I25/35/6L	32	47	15	Al	1
4I25/38/6L	35	50	15	Al	1
4I25/45/6L	42	57	15	Al	1
4I25/55/6L	52	67	15	Al	1