



PUERTAS BATIENTES / PIVOTANTES

CERRADURA ANTIPÁNICO PALANCA DESLIZANTE

SERIES 615, 612



alupanic

CARACTERÍSTICAS	ACCESORIOS OPCIONALES
<ul style="list-style-type: none"> • Cerradura con función antipánico para puertas de aluminio y metálicas • Sistema antipánico reversible • Frente inox. de 22 mm • Picaporte reversible de 11 mm • Picaporte regulable, excepto en entrada de 25 mm • Caja de 15 mm • Cuadradillo de 8 mm • Operado mediante llave y tirador desde el exterior • Tornillo de fijación de cilindro • Entre ejes 85 mm (615) ó 92 mm (612) 	<ul style="list-style-type: none"> • Gama completa de cerraderos • Gama completa de cilindros • Opción de cerradero eléctrico

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		

- Picaporte y palanca
- Cilindro no incluido
- Cerradura con nueca partida

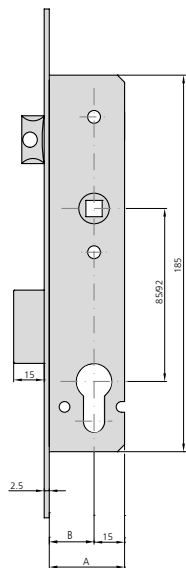

615/25/6	22	37	15	Al	1	20
615/30/6	27	42	15	Al	1	20
615/35/6	32	47	15	Al	1	20
612/25/6	22	37	15	Al	1	20
612/30/6	27	42	15	Al	1	20
612/35/6	32	47	15	Al	1	20