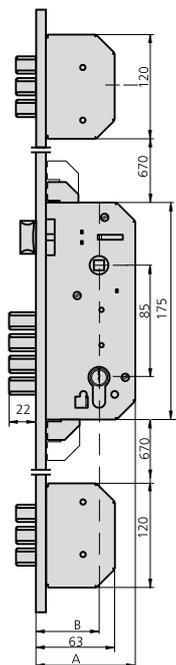

CARACTERÍSTICAS

- Cerradura de alta seguridad de 3 puntos de cierre mediante 10 bulones de acero
- Entre ejes 85 mm
- Frente largo de acero niquelado en U 20x 10 mm y frente 22mm en Inox
- Picaporte reversible accionable mediante llave y manilla
- 3 cerraderos cortos de acero niquelado
- Escudo protector de cilindro de seguridad pintado dorado
- Cilindro de seguridad serie J6-601L
- Otros acabados posibles: inox, pintado bronce ingles, pintado dorado, pintado plateado

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cilindros

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		



- FRENTE U**
- Cerradura de 3 puntos
 - Cilindro de seguridad ref. 601L3030/4M
 - Cerradero CE4100/0
 - Cerradero alto/bajo CE4100S/0
 - Escudo de seguridad KES4000/0

- FRENTE LISO**
- Cerradura de 3 puntos
 - Cilindro de seguridad ref. 601L3030/4M
 - Cerradero CE4100/6
 - Cerradero alto/bajo CE4100S/6
 - Escudo de seguridad KES4000/0

4100/50/0.J	50	80	15	HN	CN	1	
4100/60/0.J	60	90	15	HN	CN	1	
4100/50/6L.J	50	80	15	AI	CN	1	
4100/60/6L.J	60	90	15	AI	CN	1	