

PUERTAS BATIENTES / PIVOTANTES

CERRADURA ANTIPÁNICO PALANCA DESLIZANTE

SERIES 615, 612

alupanic



CARACTERÍSTICAS

- Cerradura con función antipánico para puertas de aluminio y metálicas
- Sistema antipánico reversible
- Frente inox. de 22 mm
- Picaporte reversible de 11 mm
- Picaporte regulable, excepto en entrada de 25 mm
- Caja de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- Operado mediante llave y tirador desde el exterior
- Tornillo de fijación de cilindro
- Entre ejes 85 mm (615) ó 92 mm (612)

VERSIONES



- Consultar diferentes anchos y tipos de frente según perfil

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cerraderos
- Gama completa de cilindros
- Opción de cerradero eléctrico

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	

- Picaporte y palanca
- Cilindro no incluido
- Cerradura con nueca partida

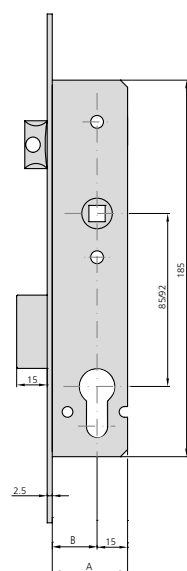

615/25/6	22	37	15	Al	1	20
615/30/6	27	42	15	Al	1	20
615/35/6	32	47	15	Al	1	20
612/25/6	22	37	15	Al	1	20
612/30/6	27	42	15	Al	1	20
612/35/6	32	47	15	Al	1	20