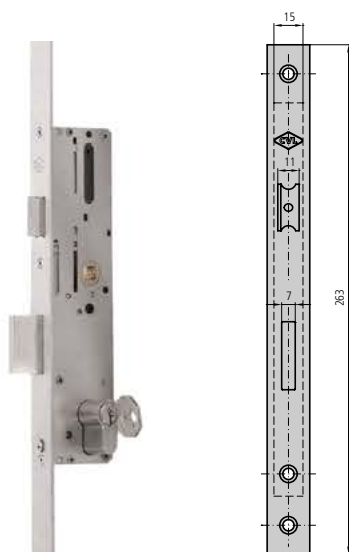


PUERTAS BATIENTES / PIVOTANTES

PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 92 mm

SERIE 1E2 **Soft**

CARACTERÍSTICAS

- Máxima suavidad entre engranajes
- Frente liso inox de 16 mm, 22 mm, 24 mm y U 24,5*6
- Picaporte reversible y regulable de 11 mm
- Mínimo stock: 3 versiones en 1 cerradura (picaporte/rodillo/sólo palanca)
- Palanca deslizante
- Diseño según norma EN12209 y pr. EN 15685
- Compatible con cilindros de leva corta y leva larga/ DIN
- Caja cerrada de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- Tornillo de fijación de cilindro

VERSIONES


- Kit vaivén para sustituir picaporte (ref. CV1E5)

ACCESORIOS OPCIONALES


- Gama completa de **cerraderos**
- Gama completa de **cilindros**

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	


- Picaporte y palanca
- Cilindro no incluido




P1E2/30/6	27	43	15/13,25	Al		1
P1E2/35/6	32	48	15/13,25	Al		1
P1E2/40/6	37	53	15/13,25	Al		1
P1E2/45/6	42	58	15/13,25	Al		1
P1E2/50/6	47	63	15/13,25	Al		1




1E2/30/6	27	43	15/13,25	Al		1
1E2/35/6	32	48	15/13,25	Al		1
1E2/40/6	37	53	15/13,25	Al		1
1E2/45/6	42	58	15/13,25	Al		1
1E2/50/6	47	63	15/13,25	Al		1



1E2/30/6AN	27	43	15/13,25	Al		1
1E2/35/6AN	32	48	15/13,25	Al		1
1E2/40/6AN	37	53	15/13,25	Al		1
1E2/45/6AN	42	58	15/13,25	Al		1
1E2/50/6AN	47	63	15/13,25	Al		1



1E2/30/6U	22,5	38,5	15/13,25	Al		1
1E2/35/6U	27,5	43,5	15/13,25	Al		1
1E2/40/6U	32,5	48,5	15/13,25	Al		1
1E2/45/6U	37,5	53,5	15/13,25	Al		1
1E2/50/6U	42,5	58,5	15/13,25	Al		1

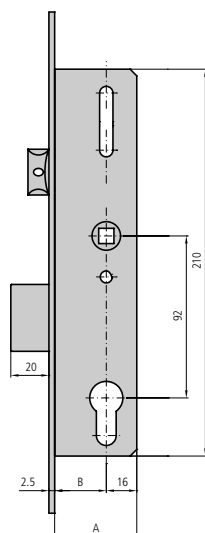





PUERTAS BATIENTES / PIVOTANTES

PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 92 mm

SERIE 1E2 *Soft*

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	

- Rodillo vaivén regulable de nylon y palanca
- Cilindro no incluido

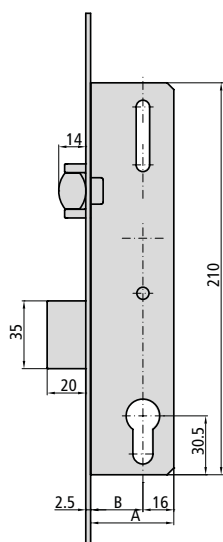

1E2NV30/6	27	43	15/13,25	Al		1
1E2NV35/6	32	48	15/13,25	Al		1
1E2NV40/6	37	53	15/13,25	Al		1
1E2NV45/6	42	58	15/13,25	Al		1
1E2NV50/6	47	63	15/13,25	Al		1
1E2NV30/6AN	27	43	15/13,25	Al		1
1E2NV35/6AN	32	48	15/13,25	Al		1
1E2NV40/6AN	37	53	15/13,25	Al		1
1E2NV45/6AN	42	58	15/13,25	Al		1
1E2NV50/6AN	47	63	15/13,25	Al		1
1E2NV30/6U	22,5	38,5	15/13,25	Al		1
1E2NV35/6U	27,5	43,5	15/13,25	Al		1
1E2NV40/6U	32,5	48,5	15/13,25	Al		1
1E2NV45/6U	37,5	53,5	15/13,25	Al		1
1E2NV50/6U	42,5	58,5	15/13,25	Al		1