


SOLUTIONS POUR PORTES PIVOTANTES




SOLUTION À DOUBLE FERMETURE : FRONTALE ET ARRIÈRE


Fermeture frontale avec serrure automatique iSelf SÉRIE 2A2ESO, combinée avec un système de fermeture arrière à seul 1/2tour SÉRIE 194NR.

EN OPTION installer le moteur KSM2A2 pour les ouvertures avec dispositifs biométriques et électroniques.


Possibilité de fermeture frontale et arrière avec serrure automatique motorisée iSelf SÉRIE 2A2ESO.

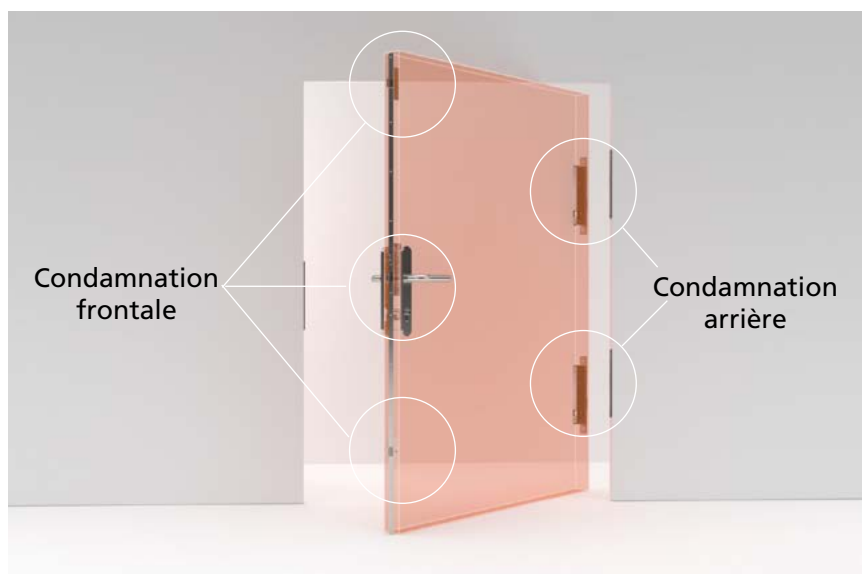

DESCRIPTION	RÉF.	DIMENSIONS B A	PANNETON	FINITIONS TÊTIÈRE CYLINDRE	PIÈCES
-------------	------	-------------------	----------	-------------------------------	--------

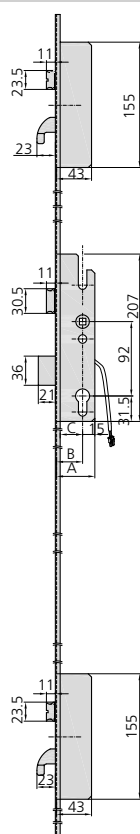

• Cylindre non inclus



CONDAMNATION FRONTALE

2A2ESO30/6U	22,5	37,5	15	Al	1
2A2ESO35/6U	27,5	42,5	15	Al	1
2A2ESO45/6U	37,5	52,5	15	Al	1
2A2ESO60/6U	52,5	67,5	15	Al	1
2A2ESO65/6U	57,5	72,5	15	Al	1

Tête inox en U de 24,5*6mm, hauteur 1850 mm

CONDAMNATION ARRIÈRE

CEC99TOPTIN : Fail Safe fonction Gâche électrique
194NR : Serrure à pêne 1/2 tour uniquement
CONECT01 : Contacteur

VARIANTES

- Différentes hauteurs de tête disponibles.
- SOLUTIONS POUR D'AUTRES TYPES DE GORGES À CONSULTER.