

PUERTAS BATIENTES / PIVOTANTES



MULTIPUNTO PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 92 mm

SERIE 2E2 *Soft*

CARACTERÍSTICAS

- Máxima suavidad entre engranajes
- Cerradura de 3 puntos con frente liso inox de 16 mm, 22 mm, 24 mm y U 24,5*6
- Frente de 1850 mm de largo
- Picaporte reversible y regulable de 11 mm
- Mínimo stock: 3 versiones en 1 cerradura (picaporte/rodillo/sólo palanca)
- Palanca deslizante
- Diseño según norma EN12209 y pr. EN 15685
- Compatible con cilindros de leva corta y leva larga/ DIN
- Caja cerrada de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- Tornillo de fijación de cilindro

VERSIONES

- Frente de 2300 mm de largo opcional (serie 4E2)
- Frente de 1500 mm de largo opcional (serie 5E2)
- Kit vaivén para sustituir picaporte (ref. CV1E5)

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de **cerraderos**
- Gama completa de **cilindros**

DESCRIPCIÓN

REF.

MEDIDAS
B A



LEVA

ACABADOS
FRENTE CILINDRO


UDS




- Picaporte y palanca
- Cilindro no incluido

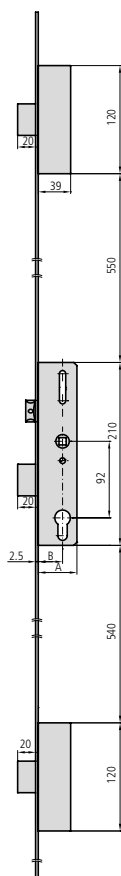


P2E2/30/6	27	43	15/13,25	AI	1
P2E2/35/6	32	48	15/13,25	AI	1
P2E2/40/6	37	53	15/13,25	AI	1
P2E2/45/6	42	58	15/13,25	AI	1
P2E2/50/6	47	63	15/13,25	AI	1



2E2/30/6L	27	43	15/13,25	AI	1
2E2/35/6L	32	48	15/13,25	AI	1
2E2/40/6L	37	53	15/13,25	AI	1
2E2/45/6L	42	58	15/13,25	AI	1
2E2/50/6L	47	63	15/13,25	AI	1



2E2/30/6LAN	27	43	15/13,25	AI	1
2E2/35/6LAN	32	48	15/13,25	AI	1
2E2/40/6LAN	37	53	15/13,25	AI	1
2E2/45/6LAN	42	58	15/13,25	AI	1
2E2/50/6LAN	47	63	15/13,25	AI	1



2E2/30/6U	22,5	38,5	15/13,25	AI	1
2E2/35/6U	27,5	43,5	15/13,25	AI	1
2E2/40/6U	32,5	48,5	15/13,25	AI	1
2E2/45/6U	37,5	53,5	15/13,25	AI	1
2E2/50/6U	42,5	58,5	15/13,25	AI	1

PUERTAS BATIENTES / PIVOTANTES





MULTIPUNTO PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 92 mm

SERIE 2E2 **Soft**

ALUMINIO

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	

- Rodillo vaivén regulable de nylon y palanca
- Cilindro no incluido

		2E2NV30/6L	27	43	15/13,25	Al	1
		2E2NV35/6L	32	48	15/13,25	Al	1
		2E2NV40/6L	37	53	15/13,25	Al	1
		2E2NV45/6L	42	58	15/13,25	Al	1
		2E2NV50/6L	47	63	15/13,25	Al	1
		2E2NV30/6LAN	27	43	15/13,25	Al	1
		2E2NV35/6LAN	32	48	15/13,25	Al	1
		2E2NV40/6LAN	37	53	15/13,25	Al	1
		2E2NV45/6LAN	42	58	15/13,25	Al	1
		2E2NV50/6LAN	47	63	15/13,25	Al	1
		2E2NV30/6U	22,5	38,5	15/13,25	Al	1
		2E2NV35/6U	27,5	43,5	15/13,25	Al	1
		2E2NV40/6U	32,5	48,5	15/13,25	Al	1
		2E2NV45/6U	32,5	48,5	15/13,25	Al	1
		2E2NV50/6U	42,5	58,5	15/13,25	Al	1