


PORTES BATTANTES / PIVOTANTES

MULTI-POINTS PÊNE DORMANT GLISSANT ENTRE-AXES 92 mm

SÉRIE 2E2 *Soft*

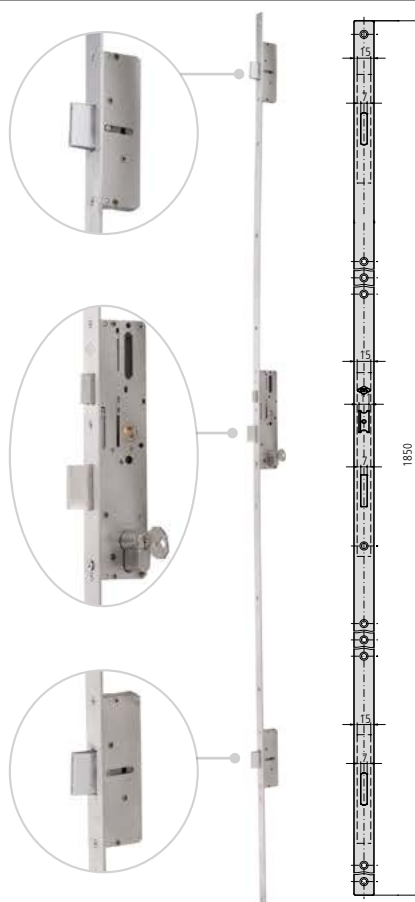

CARACTÉRISTIQUES

- Souplesse maximum entre engrenages
- Serrure 3 points avec têtère inox plate de 16, 22 et 24 mm et en "U" de 24,5 x 6 mm
- Têtère de longueur 1850 mm
- Pêne demi-tour réversible et réglable de 11 mm
- Stock minimum: 3 versions en 1 serrure (demi-tour, rouleau, pêne dormant seul)
- Pêne dormant glissant
- Conforme aux normes EN12209 et pr. EN 15685
- La même serrure est compatible avec des cylindres à panneton court ou long.
- Boitier fermé de 15 mm.
- Carré de 8 mm.
- Vis de fixation de cylindre.

VARIANTES

- Têtère de longueur 2300 mm en option (série 4E2)
- Têtère de longueur 1500 mm en option (série 5E2)
- Kit rouleau pour remplacer le pêne 1/2 tour (réf. CV1E5)

ACCESSOIRES EN OPTION

- Gamme complète de gâches
- Gamme complète de cylindres

DESCRIPTION	RÉF.	DIMENSIONS		PANNETON	FINITIONS		PIÈCES
		B	A		TÊTIÈRE	CYLINDRE	
• Pêne demi-tour et pêne dormant • Cylindre non inclus	P2E2/30/6	27	43	15/13,25	Al		1
	P2E2/35/6	32	48	15/13,25	Al		1
	P2E2/40/6	37	53	15/13,25	Al		1
	P2E2/45/6	42	58	15/13,25	Al		1
	P2E2/50/6	47	63	15/13,25	Al		1
	2E2/30/6L	27	43	15/13,25	Al		1
	2E2/35/6L	32	48	15/13,25	Al		1
	2E2/40/6L	37	53	15/13,25	Al		1
	2E2/45/6L	42	58	15/13,25	Al		1
	2E2/50/6L	47	63	15/13,25	Al		1
	2E2/30/6LAN	27	43	15/13,25	Al		1
	2E2/35/6LAN	32	48	15/13,25	Al		1
	2E2/40/6LAN	37	53	15/13,25	Al		1
	2E2/45/6LAN	42	58	15/13,25	Al		1
	2E2/50/6LAN	47	63	15/13,25	Al		1
	2E2/30/6U	22,5	38,5	15/13,25	Al		1
	2E2/35/6U	27,5	43,5	15/13,25	Al		1
	2E2/40/6U	32,5	48,5	15/13,25	Al		1
	2E2/45/6U	37,5	53,5	15/13,25	Al		1
	2E2/50/6U	42,5	58,5	15/13,25	Al		1



PORTES BATTANTES / PIVOTANTES

MULTI-POINTS PÊNE DORMANT GLISSANT ENTRE-AXES 92 mm


SÉRIE 2E2 *Soft*

DESCRIPTION	RÉF.	DIMENSIONS		PANNETON	FINITIONS		PIÈCES
		B	A		TÊTIÈRE	CYLINDRE	


- Rouleau réglable et pêne dormant
- Cylindre non inclus

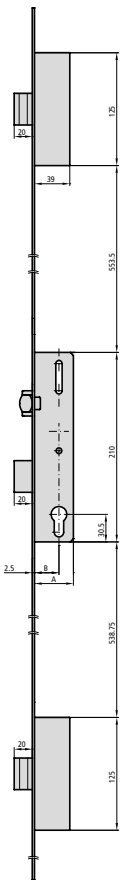

2E2NV30/6L	27	43	15/13,25	Al		1
2E2NV35/6L	32	48	15/13,25	Al		1
2E2NV40/6L	37	53	15/13,25	Al		1
2E2NV45/6L	42	58	15/13,25	Al		1
2E2NV50/6L	47	63	15/13,25	Al		1



2E2NV30/6LAN	27	43	15/13,25	Al		1
2E2NV35/6LAN	32	48	15/13,25	Al		1
2E2NV40/6LAN	37	53	15/13,25	Al		1
2E2NV45/6LAN	42	58	15/13,25	Al		1
2E2NV50/6LAN	47	63	15/13,25	Al		1



2E2NV30/6U	22,5	38,5	15/13,25	Al		1
2E2NV35/6U	27,5	43,5	15/13,25	Al		1
2E2NV40/6U	32,5	48,5	15/13,25	Al		1
2E2NV45/6U	32,5	48,5	15/13,25	Al		1
2E2NV50/6U	42,5	58,5	15/13,25	Al		1