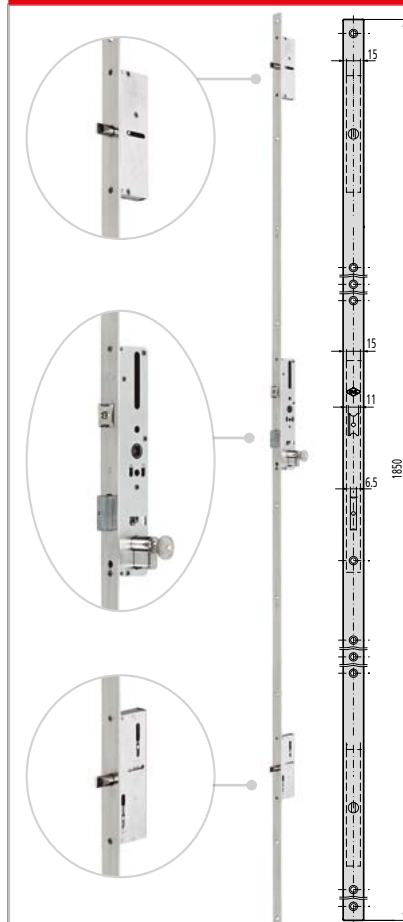


PUERTAS BATIENTES / PIVOTANTES

MULTIPUNTO PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 92 mm.

SERIE 2I2 **inve@se**

CARACTERÍSTICAS

- Cerradura de 3 puntos con facilidad de cierre mediante manilla hacia arriba y bloqueo mediante llave
- Frente liso inox de 16 mm, 22 mm, 24 mm y U 24,5*6
- Frente de 1850 mm de largo
- Picaporte de 11 mm reversible y regulable
- Palanca central deslizante reforzada
- Caja cerrada de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- Tornillo de fijación de cilindro

VERSIONES

- Frente de 2300 mm de largo opcional (serie 4I2)
- Frente de 1500 mm de largo opcional (serie 5I2)

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de **cerraderos**
- Gama completa de **cilindros**

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	
• Picaporte y palanca • Cilindro no incluido	P2I2/30/6	27	42	15	Al		1
	P2I2/33/6	30	45	15	Al		1
	P2I2/35/6	32	47	15	Al		1
	P2I2/38/6	35	50	15	Al		1
	P2I2/45/6	42	57	15	Al		1
	P2I2/55/6	52	67	15	Al		1
	2I2/30/6L	27	42	15	Al		1
	2I2/33/6L	30	45	15	Al		1
	2I2/35/6L	32	47	15	Al		1
	2I2/38/6L	35	50	15	Al		1
	2I2/45/6L	42	57	15	Al		1
	2I2/55/6L	52	67	15	Al		1
	2I2/30/6LAN	27	42	15	Al		1
	2I2/33/6LAN	30	45	15	Al		1
	2I2/35/6LAN	32	47	15	Al		1
	2I2/38/6LAN	35	50	15	Al		1
	2I2/45/6LAN	42	57	15	Al		1
	2I2/55/6LAN	52	67	15	Al		1
	2I2/30/6U	22,5	37,5	15	Al		1
	2I2/33/6U	25,5	40,5	15	Al		1
	2I2/35/6U	27,5	42,5	15	Al		1
	2I2/38/6U	30,5	45,5	15	Al		1
	2I2/45/6U	37,5	52,5	15	Al		1
	2I2/55/6U	47,5	62,5	15	Al		1