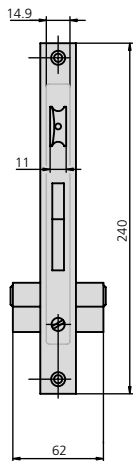


PORTES BATTANTES
PÊNE DORMANT BASCULANT ENTRE-AXES 92 mm.
SÉRIE 194F

CARACTÉRISTIQUES

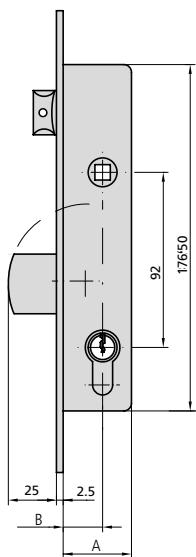

- Serrure pour portes en alu
- Têtière inox plate de 22 mm
- Pêne 1/2 tour réversible en acier de 11 mm
- Pêne 1/2 tour réglable
- Boîtier fermé de 15 mm
- Carré de 8 mm.
- 2 cache-cylindre réf. ES1984
- Vis de fixation de cylindre.

ACCESSOIRES EN OPTION


- Gamme complète de gâches
- Gamme complète de cylindres
- Cache cylindre de sécurité à vis transversantes BT1296

DESCRIPTION
RÉF.
DIMENSIONS
B A

PANNETON
FINITIONS
TÊTIÈRE CYLINDRE

PIÈCES


- Pêne demi-tour et pêne dormant
- Cylindre non inclus

Gâches en option
Option gâches électriques


194F/30/6SC	27	42	15	Al	CN	1	20
194F/35/6SC	32	47	15	Al	CN	1	20