


PORTES COULISSANTES

UN POINT PÊNE DORMANT À CROCHET ENTRE-AXES 85 mm.

SÉRIE 115K *slide & lock*



CARACTÉRISTIQUES

- Serrure pour portes coulissantes
- Serrure de 1 point avec manoeuvre facilitée par relevage de béquille (90°) et verrouillage à la clef
- Fermeture par crochet
- **Système anti-fausse manoeuvre** (blocage de la poignée sur la position porte ouverte)
- Possibilité de fixation de la poignée 21,5mm...
- Têtière inox en U de 16*6mm
- Boitier fermé de 15mm
- Vis de fixation de cylindre

ACCESSOIRES EN OPTION

- Gamme complète de cylindres
- Étude personnalisée de gâches

DESCRIPTION



RÉF.

DIMENSIONS B A


PANNETON

FINITIONS TÊTIÈRE CYLINDRE

PIÈCES

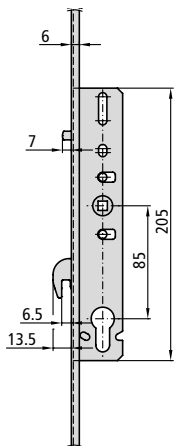

- Cylindre non inclus



115K25/6U16

18

33

15

Al

1

· carré 7mm