


# PORTES BATTANTES / PIVOTANTES

## PÈNE DORMANT BASCULANT ENTRE-AXES 92 mm.

## SÉRIE 194F

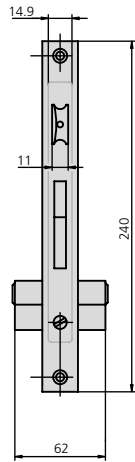

### CARACTÉRISTIQUES


- Serrure pour portes en alu
- Têtière inox plate de 22 mm
- Pêne 1/2 tour réversible en acier de 11 mm
- Pêne 1/2 tour réglable
- Boîtier fermé de 15 mm
- Carré de 8 mm.
- 2 cache-cylindre réf. ES1984
- Vis de fixation de cylindre.


### ACCESSOIRES EN OPTION

- Gamme complète de **gâches**
- Gamme complète de **cylindres**
- Option **gâches électriques**
- Cache cylindre de sécurité à vis transversantes BTI296

DESCRIPTION	RÉF.	DIMENSIONS		PANNETON	FINITIONS		PIÈCES
		B	A		TÊTIÈRE	CYLINDRE	

- Pêne demi-tour et pêne dormant
- Cylindre à panneton long 101L3030/4

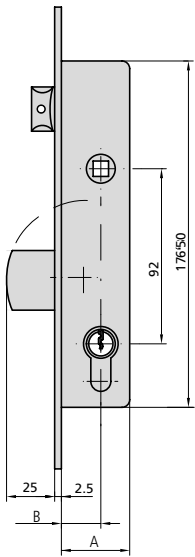

	194F30/6	27	42	15	Al	CN	1	20
	194F35/6	32	47	15	Al	CN	1	20